

TF103-ETANCHE TECH 120-36W-IP66-IK10- OPAL-3000K-850°

BL11366502

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Réglette étanche led, platine amovible, garantie 5 ans, alimentation Osram, connecteur rapide sans outil, traversant et 850°.



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage



36 W

4400
lm

IRC
>80

IP66

3000K

D



FICHE ACTUALISÉE LE 09/01/2025

Données électriques

| | |
|-----------------------|-------------|
| Puissance totale (W) | 36 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Distorsion harmonique | - |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz , 60Hz |
| Classe électrique | I |
| Dimmable | Non |

Données d'alimentation

| | |
|---------------------------------------|----|
| Max. Luminaires par disjoncteur B10 A | 15 |
| Max. Luminaires par disjoncteur B16 A | 20 |
| Max. Luminaires par disjoncteur C16 A | 30 |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|----------------|
| Température(s) de couleur | 3000K |
| Type de source | SMD |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM<4 |
| IRC | >80 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG1 |
| Flux lumineux (lm) | 4400lm (3000K) |
| ULOR | - |



FICHE ACTUALISÉE LE 09/01/2025



Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Dimensions (mm) | 1220 x 81 x 91 |
| Poids (kg) | 1.5 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | Gris |
| Indice de protection IK | IK10 |
| Test au fil incandescent | 850°C |
| Indice(s) de protection IP | IP66 |
| Plage de température d'utilisation | -25°... +40°C |
| Matériaux de corps | PC |
| Matériaux diffuseurs | PC |
| Alimentation incluse | Oui |

Durée de vie

| | |
|-----------|----------|
| L80 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|

Données supplémentaires


| | |
|-----------------------|--|
| Angle de distribution | 115° |
| Orientable | Non |
| Type de connexion | Connecteur rapide avec repiquage |
| Autres commentaires | Livré avec visserie/chevilles fixation, 2 supports et 2 triangles de suspension. Entraxe mini d'installation : 68 cm - Entraxe maxi d'installation : 102 cm Possibilité de régler l'alimentation sur 3 puissances différentes : 24W (3200lm) ou 30W (4000lm) ou 36W (4800lm) |



FICHE ACTUALISÉE LE 09/01/2025



Courbe photométrique

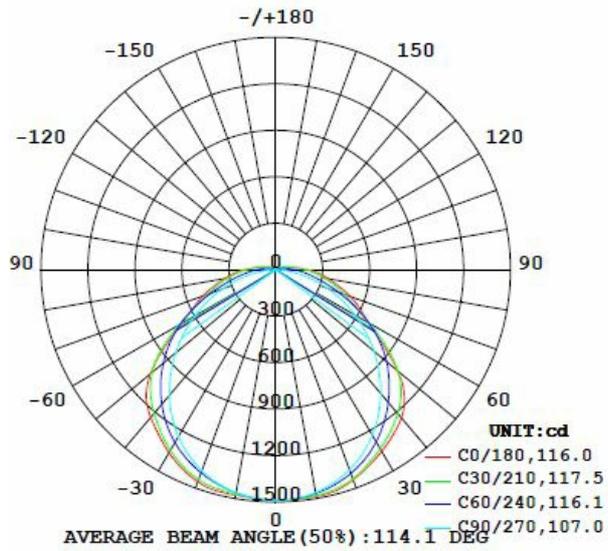

Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 09/01/2025