

ETANCHE LED ECO

# ETANCHE LED NEW ECOPLUS-120-36W- 4000K-IP65-IK08-TRAV

BL11366508

**INTÉRIEUR** > Réglette étanche

Réglette étanche led économique, alimentation Philips, connecteurs rapides sans outil, traversant et 850°.



## Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage



36 W

3700  
lm

IRC  
>80

IP65

4000K

E



FICHE ACTUALISÉE LE 09/01/2025

## Données électriques

Puissance totale (W)	36
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<10%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	10
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	15
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	20

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3700lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 09/01/2025



## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1170 x 80 x 65
Poids (kg)	1.24
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires


Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage
Autres commentaires	Traversant avec borniers à connecteur rapide Livré avec visserie/chevilles fixation et 2 supports .



FICHE ACTUALISÉE LE 09/01/2025



## Courbe photométrique

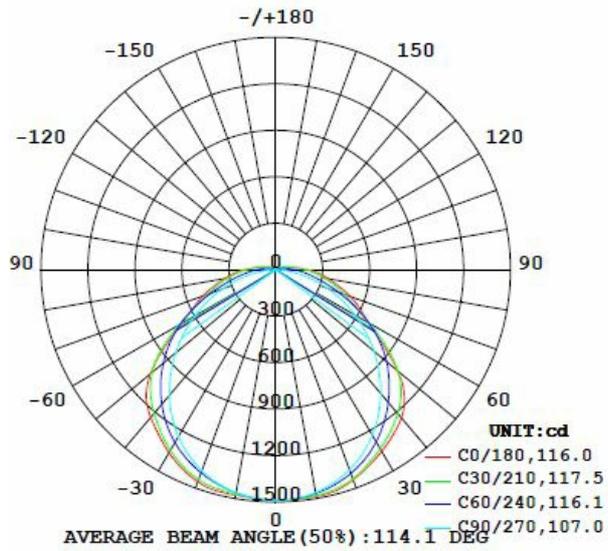

## Autre



## Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 09/01/2025