

TF113-ETANCHE EASY 120-36W-4000K-IP65- IK08-TRAVERSANT

BL11406503

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Réglette étanche Led, traversant, IP65, IK08, borniers de raccordement rapide sans outil, 850°. Driver Osram



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage



36 W

4800
lm

IRC
>80

IP65

4000K

D



FICHE ACTUALISÉE LE 16/01/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	36
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<17%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	15
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	20
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	30

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	4800lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 16/01/2025



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1230 x 59 x 60
Poids (kg)	0.86
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20° ... +40°C
Matériaux de corps	PC
Matériels diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires


Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage
Autres commentaires	Protection Anti U.V. livré avec 2 supports de fixation et 2 triangles de suspension



FICHE ACTUALISÉE LE 16/01/2025



Courbe photométrique

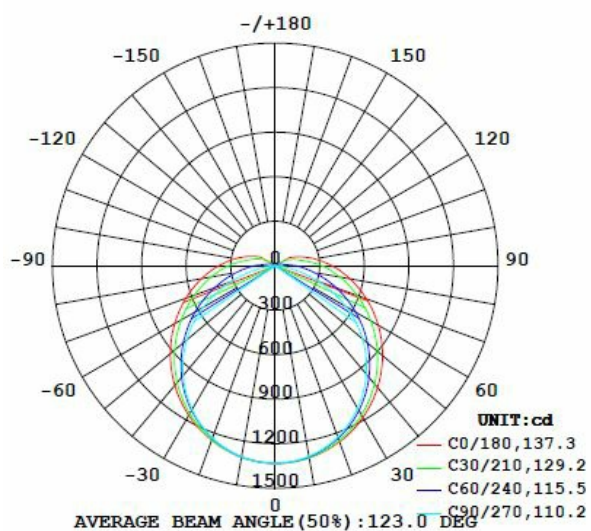

Accessoires



FICHE ACTUALISÉE LE 16/01/2025

