

BATTEN

TF046-BATTEN 150-45W-IP65-4000K-OPAL-PC

BL11456510

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Neonflex LED Réglette étanche pour locaux techniques ou chantier, garages, caves, circulations techniques. Connecteur rapide, non traversant.



Domaines d'application

- Garage & Atelier
- Atelier
- Cellier, chaufferie
- Vestiaires



45 W

4500
lm

IRC
>80

IP65

4000K

F



FICHE ACTUALISÉE LE 10/09/2024

Données électriques

| | |
|-----------------------|------|
| Puissance totale (W) | 45 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Distorsion harmonique | - |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz |
| Classe électrique | II |
| Dimmable | Non |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|----------------|
| Température(s) de couleur | 4000K |
| Type de source | SMD |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM<6 |
| IRC | >80 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0 |
| Flux lumineux (lm) | 4500lm (4000K) |
| ULOR | - |



FICHE ACTUALISÉE LE 10/09/2024



Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Dimensions (mm) | 1510 x 53 x 35 |
| Poids (kg) | 0.8 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | Gris |
| Indice de protection IK | IK08 |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Indice(s) de protection IP | IP65 |
| Plage de température d'utilisation | -20° ... +40°C |
| Matériaux de corps | PC |
| Matériaux diffuseurs | PC |
| Alimentation incluse | Oui |
| Recouvrable | Non recouvrable |

Durée de vie

| | |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 30 000 h |
|-----------|----------|

Données supplémentaires


| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Angle de distribution | 120° |
| Orientable | Non |
| Autres commentaires | Connecteur rapide extérieur. |



FICHE ACTUALISÉE LE 10/09/2024



Courbe photométrique

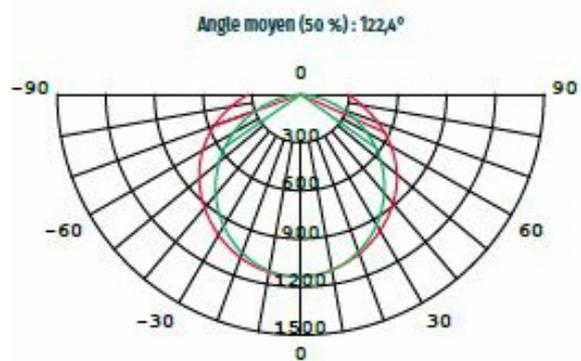

Accessoires



Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 10/09/2024