ETANCHE EASY CCT

ETANCHE LED EASY CCT-150-50W-IP65-IK08-TRAV

BL11506507

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Réglette étanche Led, traversant, IP65, IK08, 850°. Bornier de raccordement rapide sans outil, changement de couleur de température sur le produit. Driver Philips. Adaptez la bonne couleur sur le chantier avec votre client !

Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage

50 W	Lumens	5400 / 5600 / 6200	IRC >83	IP65	3 CCT	3000K / 4000K 6500K	E

FICHE ACTUALISÉE LE 14/05/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données électriques

Puissance totale (W)	50
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 6500K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>83
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	5600lm (3000K), 6200lm (4000K), 5400lm (6500K)
ULOR	-

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1520 x 59 x 60
Poids (kg)	1.06
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	PC
Matérieux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Protection Anti U.V

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Courbe photométrique

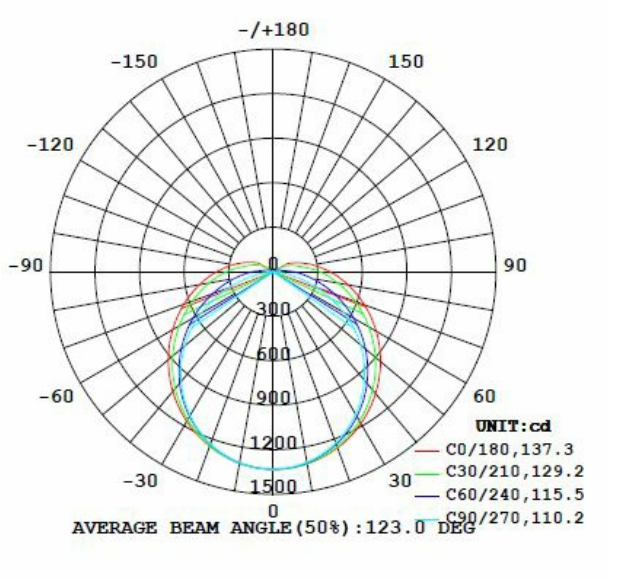

Autre

Autre

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.