

TF141-ETANCHE TECH-150-55W-4000K- TRAVERSANT-IP66

BL11636502

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Réglette étanche led, platine amovible, garantie 5 ans, alimentation Osram, connecteur rapide sans outil, traversant et 850°



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage



FICHE ACTUALISÉE LE 13/10/2023

Données électriques

Puissance totale (W)	55
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<17%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	10
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	15
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	20

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	7940lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 13/10/2023



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1500 x 60 x 90
Poids (kg)	1.84
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20... +50°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------


Données supplémentaires

Angle de distribution	115°
Orientable	Oui
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec vis + chevilles de fixation , supports avec triangles de suspension Entraxe mini d'installation : 970 mm - Entraxe maxi d'installation : 1300 mm Possibilité de régler l'alimentation sur 4 puissances différentes : 35W (4500lm) ou 43W (5700lm) ou 52W (6800lm) ou 61W (7940lm)



FICHE ACTUALISÉE LE 13/10/2023



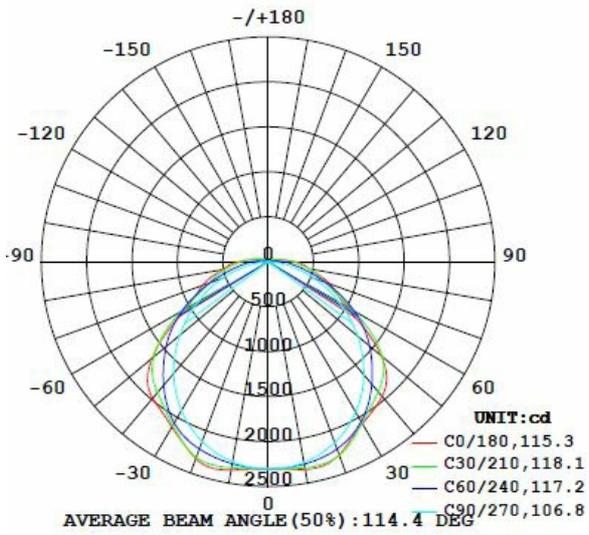

FICHE ACTUALISÉE LE 13/10/2023

