

PLAFONNIER

HALO 15W-3CCT-IP40-BLANC

BL12155411

INTÉRIEUR > Hublot

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Applique murale

Hublot contemporain, s'installe aussi bien en plafonnier qu'en mural. 3 choix possibles de températures de couleur



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Escaliers
- Hall & Accueil



14 W

1600
lm

IRC
>80

IP40

3 CCT

3000K / 4000K
5700K

C



FICHE ACTUALISÉE LE 04/09/2024

Données électriques

Puissance totale (W)	14
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1600lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 04/09/2024



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	300
Hauteur (mm)	52
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires


Angle de distribution	130°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec vis/chevilles fixation et support. 3000K 1500lm / 4000K 1600lm / 5700K 1500lm



FICHE ACTUALISÉE LE 04/09/2024



Ambiance

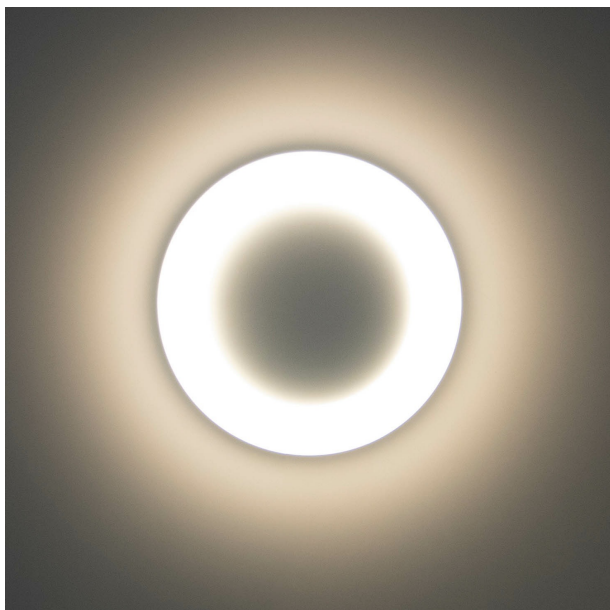

Ambiance



FICHE ACTUALISÉE LE 04/09/2024