

TF092-FOG-20W-IP66-IK10-WHITE-3000K-850 BL12206502

INTÉRIEUR > Hublot

EXTÉRIEUR > Applique murale

EXTÉRIEUR > Hublot

Utilisation en intérieur ou extérieur, IP66, existe avec détecteur.
Idéal collectivités, garages et cages d'escalier



Domaines d'application

- Parking Couvert
- Circulations
- Escaliers
- Circulations Ext



20 W

2300
lm

IRC
>80

IP66

3000K

F

Données électriques

Puissance totale (W)	20
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 28/11/2024

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2300lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	300
Hauteur (mm)	93.5
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.9
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20° ... +50°C
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui



FICHE ACTUALISÉE LE 28/11/2024




Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide

Ambiance

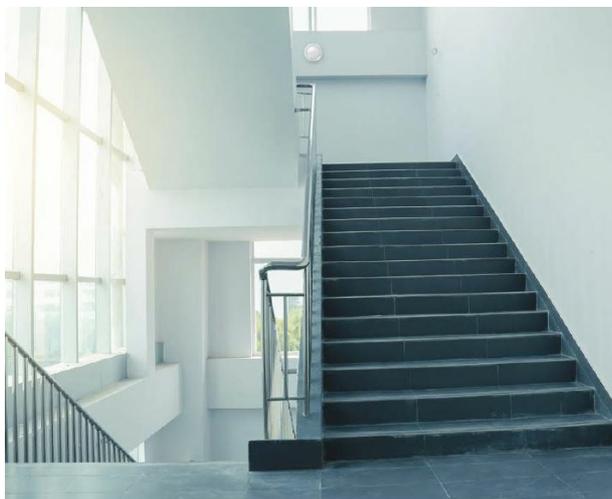

Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 28/11/2024



FICHE ACTUALISÉE LE 28/11/2024