

CIRCLE

TF040-PLAFONNIER CIRCLE-24W-IP44-4000K-BLANC

BL12246502

INTÉRIEUR > Hublot

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

Plafonnier / Hublot led IP44 24W pour les logements résidentiels et collectivités. Correspond également pour les locaux techniques, sanitaires, cellier...



Domaines d'application

- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Locaux techniques



24 W

2200
lm

IRC
>80

IP44

4000K

G



FICHE ACTUALISÉE LE 23/05/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	24
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<12%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	25
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	30
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	40

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2200lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 23/05/2025



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	300
Hauteur (mm)	72
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.92
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires


Angle de distribution	115°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage




FICHE ACTUALISÉE LE 23/05/2025



Plan

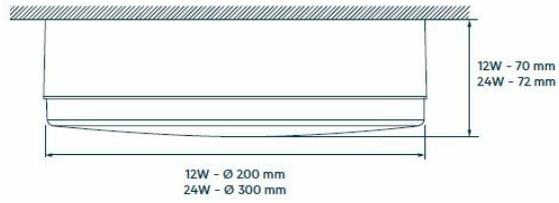

Courbe photométrique

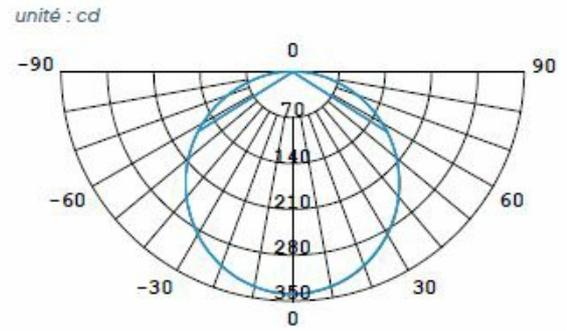

Accessoires



FICHE ACTUALISÉE LE 23/05/2025