

APPLIQUE EXTERIEUR

ORIENT 180-10W-IP65-3000K

BL16106501

EXTÉRIEUR > Applique murale

Applique LED pour l'extérieur. Idéal pour les résidences, source led orientable à 180 degrés peut être installer en up ou down

**Domaines d'application**

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



10 W

1300
lmIRC
>80

IP65

3000K

**Données électriques**

Puissance totale (W)	10
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 17/12/2024

Données photométriques / LEDs

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1300lm (3000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	203 x 80 x 108
Poids (kg)	0.88
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris anthracite
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable



FICHE ACTUALISÉE LE 17/12/2024



Durée de vie

L70 à 25°

50 000 h


Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Oui (180°)
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec vis/chevilles de fixation + outil spécifique de montage


Ambiance



Autre

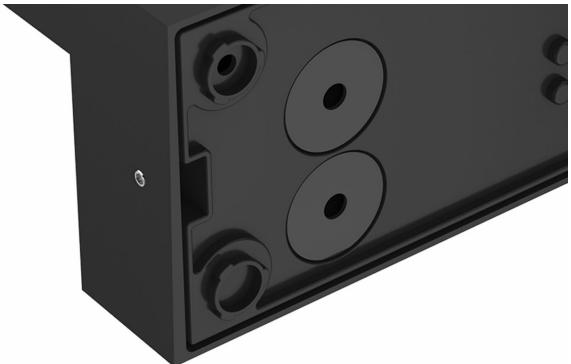

FICHE ACTUALISÉE LE 17/12/2024

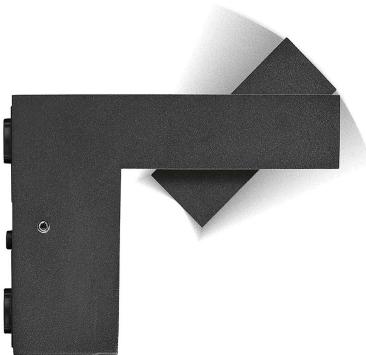

FICHE ACTUALISÉE LE 17/12/2024