

BORNE

SMILE BORNE ASYMETRIQUE -10W-3000K

BL17106502

EXTÉRIEUR > Borne

Borne résidentielle ou tertiaire, éclaire à 180°, basse luminance.



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



Données électriques

Puissance totale (W)	10
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	520lm (3000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	121 x 249 x 500
Poids (kg)	2.02
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	20 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable




Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Livré avec vis/chevilles fixation, outil spécifique, support avec son joint d'étanchéité sol, et connecteur étanche IP65. Entraxe de fixation au sol: 180mm x 135mm x 135mm (triangle)
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• PL17085402 - SOLA BORNE• BL17246501 - BORNE 21W-IP65-3000K

Plan

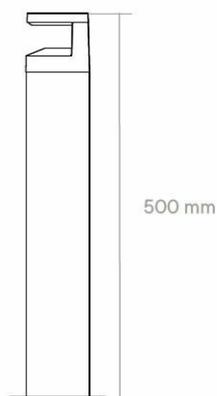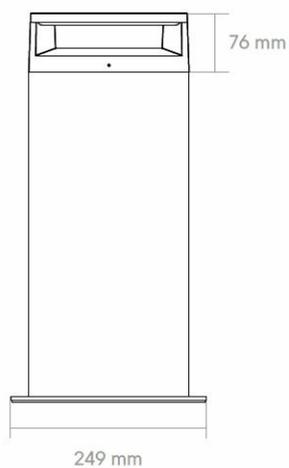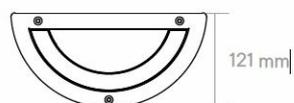

Autre

