

BANDEAU LED

RUBAN 230V-PACK CHANTIER 50M-6W/M- IP65-4000K

BL21066505

INTÉRIEUR > Bandeau Led & Profilé

EXTÉRIEUR > Bandeau Led

CHANTIER > Bandeau Led

BANDEAU LED > Bandeau Led

Bandeau led extérieur chantier en bobine de 50 mètres, led SMD 2835 à efficacité lumineuse élevée. Conducteur principal en cuivre. Livré avec 20 colliers serre-câbles, 1 câble d'alimentation de 0.50 mètre équipé d'une prise 230V.



Domaines d'application

- Illumination Ext
- Retro Eclairage
- Retro éclairage



FICHE ACTUALISÉE LE 08/01/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	6
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	715lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 08/01/2025



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	50000 x 14 x 7
Poids (kg)	5.64
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	50 cm
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	PVC
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	20 000 h
-----------	----------


Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fiche secteur mâle FR
Autres commentaires	Sectionnable tous les mètres (1 mètre). 600 lumens par mètre. Ne pas l'alimenter lorsqu'il est enroulé sur son support



FICHE ACTUALISÉE LE 08/01/2025



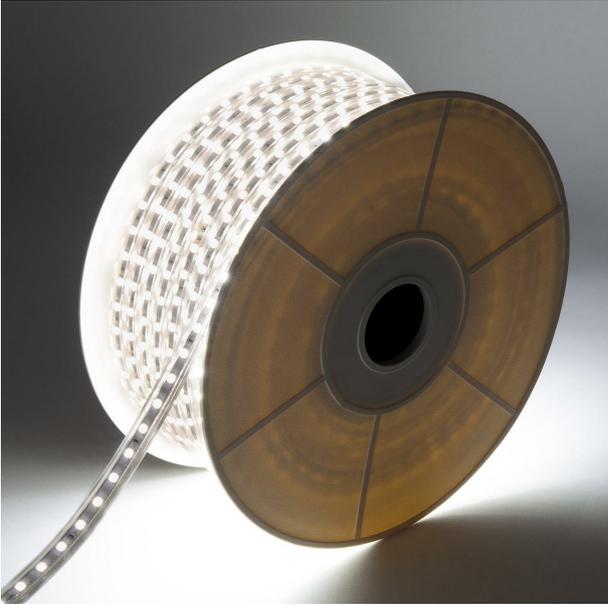

FICHE ACTUALISÉE LE 08/01/2025