

BANDEAU LED

RUBAN ECO 5M-9,6W/M-IP65-4000K

BL21102011

INTÉRIEUR > Bandeau Led & Profilé

EXTÉRIEUR > Bandeau Led

BANDEAU LED > Bandeau Led

Bandeau led economique IP65. Idéal pour les éclairage direct ou indirect dans les pièces d'eau (salle de bain, cuisine). Peut également être installé à l'extérieur.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Bureau
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Retro Eclairage
- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Hall & Accueil
- Surface de vente



9.6 W

800 lm

IRC
>90

IP65

4000K

G



FICHE ACTUALISÉE LE 11/10/2024

Données électriques

Puissance totale (W)	9.6
Tension nominale (V)	24Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	III
Dimmable	Oui, selon driver

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	800lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 11/10/2024



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	5000 x 8 x 3
Poids (kg)	0.04
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	20 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25° ... +45°C
Matériaux de corps	-
Matériels diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires


Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Durée de vie en fonction de l'alimentation. Peut être coupé tous les 50mm Largeur du ruban: 8mm. Ruban adhésif 3M au dos.
Produits liés	• BL21000015 - RUBAN ACC CONNECTEUR 8MM IP65 • BL21000014 - RUBAN ACC STARTER 8MM IP65



FICHE ACTUALISÉE LE 11/10/2024



Plan

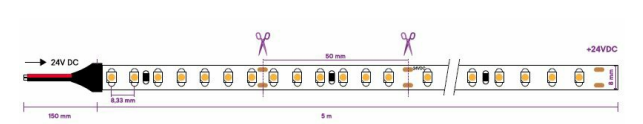

FICHE ACTUALISÉE LE 11/10/2024

