

## BANDEAU LED

# RUBAN PRO 5M-14,4W/M-IP20-2700K

BL21152014

**INTÉRIEUR** > Bandeau Led & Profilé

**BANDEAU LED** > Bandeau Led

Bandeau led avec un flux supérieur à 1200lm/m. Idéal pour un éclairage fonctionnel direct ou indirect. Sectionnable tous les 3.3cm. Câbles d'alimentation aux deux extrémités. Adhésif 3M sur le dos du ruban pour faciliter l'installation.



### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Bureau
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Retro Eclairage
- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Escaliers
- Hall & Accueil
- Surface de vente



14.4 W

1200  
lm

IRC  
>90

IP20

2700K

F



FICHE ACTUALISÉE LE 04/09/2024

## Données électriques

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Puissance totale (W)  | 14.4                            |
| Tension nominale (V)  | 24Vdc                           |
| Distorsion harmonique | -                               |
| Facteur de puissance  | >0.9                            |
| Fréquence(s) réseau   | 0Hz                             |
| Classe électrique     | III                             |
| Dimmable              | Triac , Dali , push dim , 1-10V |

## Données photométriques / LEDS

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Température(s) de couleur                    | 2700K          |
| Type de source                               | SMD            |
| Source incluse                               | Oui            |
| SDCM initial                                 | SDCM<3         |
| IRC                                          | >90            |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG1            |
| Flux lumineux (lm)                           | 1200lm (2700K) |
| ULOR                                         | -              |



FICHE ACTUALISÉE LE 04/09/2024



## Données physiques et mécaniques

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Poids (kg)                          | 0.04           |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | -              |
| Longueur de câble                   | -              |
| Couleur de produit                  | Blanc          |
| Indice de protection IK             | IK02           |
| Test au fil incandescent            | 650°C          |
| Indice(s) de protection IP          | IP20           |
| Plage de température d'utilisation  | -25° ... +45°C |
| Matériaux de corps                  | -              |
| Matériels diffuseurs                | -              |
| Alimentation incluse                | Non            |

## Durée de vie

|           |          |
|-----------|----------|
| L80 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|

## Données supplémentaires


|                       |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angle de distribution | 120°                                                                                                                                                                                            |
| Orientable            | Non                                                                                                                                                                                             |
| Type de connexion     | Fil à connecter                                                                                                                                                                                 |
| Autres commentaires   | Nous utilisons 3OZ FPC (PCB souple), des files en or à 99.9% pour la led. Ruban adhésif 3M au dos.                                                                                              |
| Produits liés         | <ul style="list-style-type: none"><li>• BL21000013 - RUBAN ACC JUMPER 8MM IP20</li><li>• BL21000011 - RUBAN ACC CONNECTEUR 8MM IP20</li><li>• BL21000012 - RUBAN ACC STARTER 8MM IP20</li></ul> |



FICHE ACTUALISÉE LE 04/09/2024



Plan

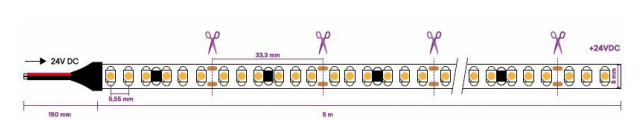

FICHE ACTUALISÉE LE 04/09/2024

