

OFFICE LINE

OFFICELINE OPALE PRISM 120-28W-3CCT-SUSPENDU-BLANC

PL06272004

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

Suspension LED en aluminium avec changement de température de couleur. Sans accessoire : 100% du flux en direct (vers le bas). Avec accessoire : 75% en direct ; 25% en indirect. Mise en ligne possible avec accessoire éclisse.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Bureau



28 W

Lumens

3000 / 3200 /
3200

UGR
<19

IRC
>85

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5500K



Données électriques

Puissance totale (W)	28
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<10%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	8
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	12
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	16

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5500K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>85
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3000lm (3000K), 3200lm (4000K), 3200lm (5500K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1130 x 50 x 72
Poids (kg)	1.92
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	130 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20° ... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non concerné


Durée de vie

L90 à 25°	50 000 h
L70 à 25°	100 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution	100°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	kit de suspension inclus (longueur 150cm). Bornier repiquable (L-PE-N) dans kit de suspension
Produits liés	• BL06000002 - OFFICELINE ACC-ECLISSE LIGNE • BL06000003 - OFFICELINE ACC-UP LIGHT-10W • BL000294 - OFFICELINE-ACC-KIT APPLIQUE-BL


Plan



Accessoires



Ambiance

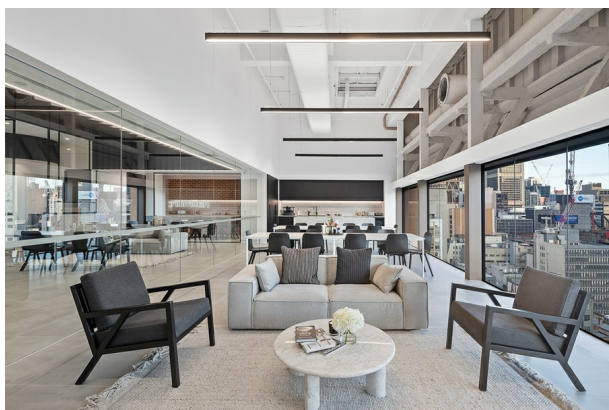

Ambiance





