

PROJECTEUR 3ALL

ZOOM 3ALL-4PUI-32W-3CCT-IP20-TRIAC-NOIR

PL07302003

INTÉRIEUR > Projecteur sur rail

Projecteur LED multi puissances, 3CCT en aluminium à focale réglable permettant de régler l'angle d'ouverture de 24° à 60° pour s'adapter au sujet à éclairer ou à l'effet lumineux souhaité. Exposition, vitrine, boutique.



Domaines d'application

- Hall & Accueil
- Surface de vente



32 W

Lumens

3000 / 3450 /
3500

IRC
>90

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5000K



Données électriques

Puissance totale (W)	18 / 23 / 28 / 32
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	3000lm (3000K), 3500lm (4000K), 3450lm (5000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	80
Longueur (mm)	171
Diamètre d'encastrement (mm)	255
Poids (kg)	1.18
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné


Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	24° X 60°
Orientable	Oui (355°)
Type de connexion	Sur Adaptateur Rail 3 allumages
Autres commentaires	ZOOM de 24° à 60° Capacité de réglage de 90° dans le sens vertical et de 355° dans le sens horizontal Flux (60°/@4000K): 20W - 1900lm; 25W - 2600lm; 30W - 3000lm; 35W - 3500lm

Plan

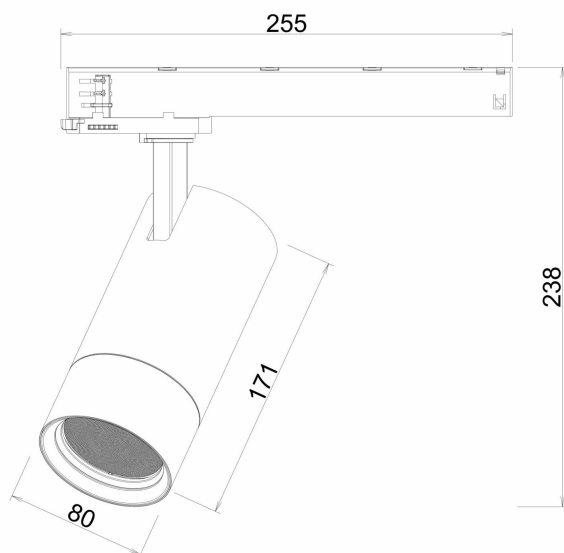

Ambiance

