

WALL

WALL RECTANGLE-ENCASTRE-8W-IP65-3000K-GRIS FONCE

PL16046503

EXTÉRIEUR > Applique murale

Encastré mural rectangle en aluminium pour balisage extérieur.

**Domaines d'application**

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext



8 W

330 lm

IRC
>80

IP65

3000K

E

Données électriques

Puissance totale (W)	8
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 02/01/2025

Données photométriques / LEDs

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	330lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	54 x 226 x 76
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 69 Max. : 214
Poids (kg)	0.66
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris anthracite
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui



FICHE ACTUALISÉE LE 02/01/2025



Durée de vie


L80 à 25°

35 000 h


Données supplémentaires

Angle de distribution	60° X 90°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Autres commentaires	Livré avec outil spécifique (clé allen) et boîtier d'encastrement 214x69x70

Plan

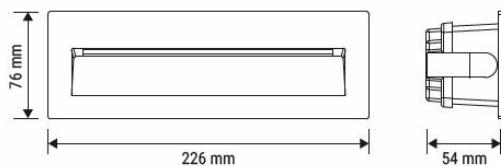

Accessoires

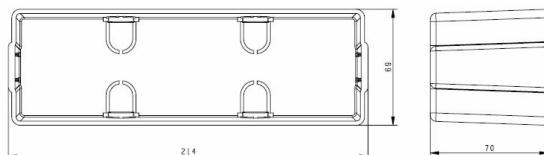

FICHE ACTUALISÉE LE 02/01/2025



FICHE ACTUALISÉE LE 02/01/2025