

WALL

WALL RECTANGLE-SAILLIE -8W-IP65-3000K-GRIS FONCE

PL16046506

EXTÉRIEUR > Applique murale

Applique en saillie rectangulaire en aluminium pour balisage extérieur.



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



8 W

330 lm

IRC
>80

IP65

3000K

E



FICHE ACTUALISÉE LE 03/01/2025

Données électriques

| | |
|-----------------------|-------------|
| Puissance totale (W) | 8 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Distorsion harmonique | - |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz , 60Hz |
| Classe électrique | I |
| Dimmable | Non |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|---------------|
| Température(s) de couleur | 3000K |
| Type de source | SMD |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM<4 |
| IRC | >80 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0 |
| Flux lumineux (lm) | 330lm (3000K) |
| ULOR | - |



FICHE ACTUALISÉE LE 03/01/2025



Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Dimensions (mm) | 200 x 32 x 80 |
| Poids (kg) | 0.44 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | Gris anthracite |
| Indice de protection IK | IK08 |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Indice(s) de protection IP | IP65 |
| Plage de température d'utilisation | -25° ... +45°C |
| Matériaux de corps | Aluminium |
| Matériau diffuseurs | PC |
| Alimentation incluse | Oui |
| Recouvrable | Non concerné |

Durée de vie

| | |
|-----------|----------|
| L80 à 25° | 35 000 h |
|-----------|----------|

Données supplémentaires


| | |
|-----------------------|--|
| Angle de distribution | 60° X 90° |
| Orientable | Non |
| Type de connexion | Bornier simple sur le produit |
| Autres commentaires | Livré avec outil spécifique (clé allen) et vis + chevilles de fixation |



FICHE ACTUALISÉE LE 03/01/2025



Plan

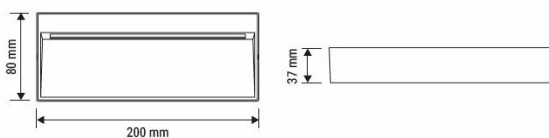

Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 03/01/2025