

DOWNLIGHT LED

## CAMUS PRO 12W-IP44F-4000K-BLANC

TR02124410B

**INTÉRIEUR** > Downlight

Downlight rond blanc en aluminium. De très faible épaisseur et avec une diffusion lumineuse large, il convient parfaitement aux applications tertiaires.. Option Dali Push-Dim avec driver adéquat



### Domaines d'application

- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Surface de vente



### Données électriques

Puissance totale (W)	12
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 07/02/2025

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1400lm (4000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	145
Hauteur (mm)	13
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 131   Max. : 135
Poids (kg)	0.22
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK07
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP44 facade
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PMMA
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable



FICHE ACTUALISÉE LE 07/02/2025



## Durée de vie

L70 à 25°

50 000 h

## Données supplémentaires

Angle de distribution

110°

Orientable

Non


Type de connexion

Bornier (L-N) avec repiquage

Produits liés

- PL09002001 - ALIM-CC250/800mA-10/30W-DALI
- BL09222010 - ALIM-CC225/600mA-10/22W-DALI
- BL09302011 - ALIM-CC250/800mA-10/32W-DALI
- BL09202020 - ALIM-CC250/500mA-10/20W-TRIAC
- BL09302002 - ALIM-CC250/800mA-30W-DALI PUSH

## Courbe photométrique

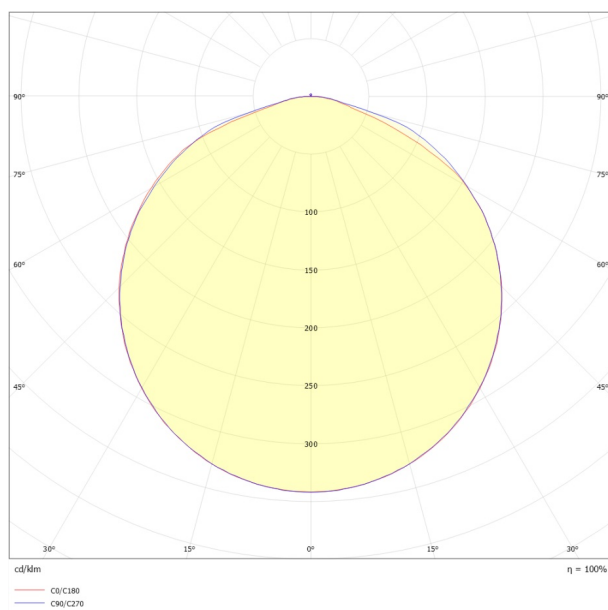

## Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 07/02/2025