

DLIGHT LED

CAMUS PRO 20W-IP44F-4000K-BLANC

TR02124412B

INTÉRIEUR > Downlight

Downlight rond blanc en aluminium. De très faible épaisseur et avec une diffusion lumineuse large, il convient parfaitement aux applications tertiaires.. Option Dali et Push-Dim avec driver adéquat

**Domaines d'application**

- Circulations
- Vestiaires
- Surface de vente

**Données électriques**

Puissance totale (W)	20
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 07/02/2025

Données photométriques / LEDs

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2100lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	220
Hauteur (mm)	13
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 200 Max. : 210
Poids (kg)	0.48
Profondeur d'encastrement sous BA13	30
Longueur de câble	10 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK07
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP44 facade
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PMMA
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable



FICHE ACTUALISÉE LE 07/02/2025

Durée de vie


L70 à 25°

50 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">PL09002001 - ALIM-CC250/800mA-10/30W-DALIPL09302003 - ALIM-CC450/1100mA-19/42W-DALIBL09222010 - ALIM-CC225/600mA-10/22W-DALIBL09302011 - ALIM-CC250/800mA-10/32W-DALIBL09202020 - ALIM-CC250/500mA-10/20W-TRIACBL09302002 - ALIM-CC250/800mA-30W-DALI PUSH

Courbe photométrique

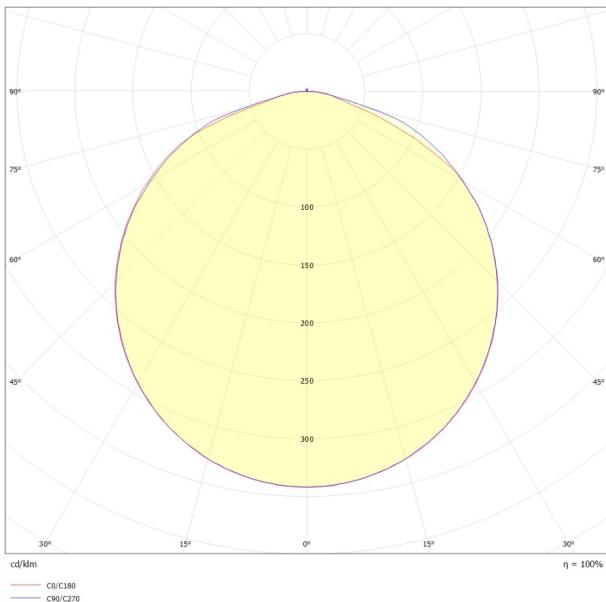

Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 07/02/2025