

## DLIGHT LED

**CAMUS PRO 20W-IP44F-3000K-BLANC**

TR02124413B

**INTÉRIEUR > Downlight**

Downlight rond blanc en aluminium. De très faible épaisseur et avec une diffusion lumineuse large, il convient parfaitement aux applications tertiaires.. Option Dali Push-Dim avec driver adéquat

**Domaines d'application**

- Circulations
- Vestiaires
- Surface de vente

**Données électriques**

Puissance totale (W)	20
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDs

Température(s) de couleur	3000K
UGR	<22
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1900lm (3000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

<b>Diamètre (mm)</b>	220
<b>Hauteur (mm)</b>	13
<b>Diamètre d'encastrement (mm)</b>	Min. : 200   Max. : 210
<b>Poids (kg)</b>	0.52
<b>Profondeur d'encastrement sous BA13</b>	30
<b>Longueur de câble</b>	20 cm
<b>Couleur de produit</b>	Blanc
<b>Indice de protection IK</b>	IK07
<b>Test au fil incandescent</b>	650°C
<b>Indice(s) de protection IP</b>	IP20 - IP44 facade
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20°... +40°C
<b>Matériaux de corps</b>	Aluminium
<b>Matériaux diffuseurs</b>	PC
<b>Alimentation incluse</b>	Oui
<b>Recouvrable</b>	Non recouvrable


## Durée de vie

<b>L70 à 25°</b>	50 000 h
------------------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>PL09002001 - ALIM-CC250/800mA-10/30W-DALI</li><li>PL09302003 - ALIM-CC450/1100mA-19/42W-DALI</li><li>BL09222010 - ALIM-CC225/600mA-10/22W-DALI</li><li>BL09302011 - ALIM-CC250/800mA-10/32W-DALI</li><li>BL09202020 - ALIM-CC250/500mA-10/20W-TRIAC</li><li>BL09302002 - ALIM-CC250/800mA-30W-DALI PUSH</li></ul>

## Courbe photométrique

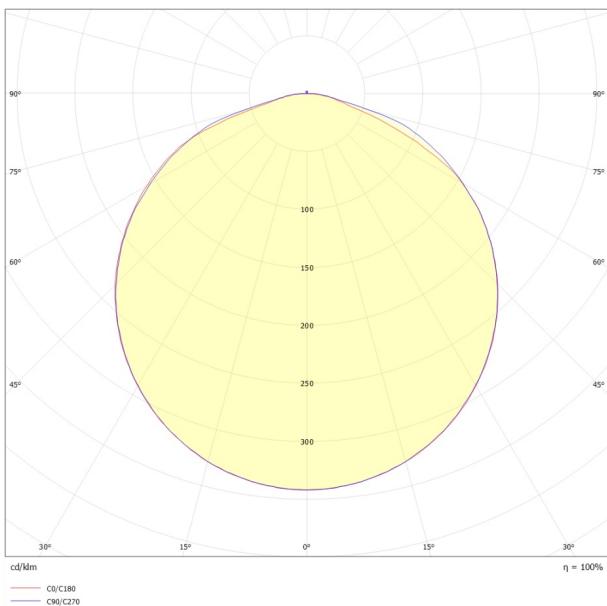

## Autre

