

SLIM

CAMUS UGR19 25W-IP44F-4000K-BLANC

TR02254405B

INTÉRIEUR > Downlight

Downlight de faible épaisseur avec diffuseur prismatique.



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Bureau
- Circulations



Données électriques

Puissance totale (W)	25
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 20/02/2025

Données photométriques / LEDs

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3050lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 20/02/2025



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	240
Hauteur (mm)	13
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 220 Max. : 235
Poids (kg)	0.75
Profondeur d'encastrement sous BA13	35
Longueur de câble	10 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP44 facade
Plage de température d'utilisation	-25°... +40°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
------------------	----------




FICHE ACTUALISÉE LE 20/02/2025



Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">PL09002001 - ALIM-CC250/800mA-10/30W-DALIPL09302003 - ALIM-CC450/1100mA-19/42W-DALIBL09302011 - ALIM-CC250/800mA-10/32W-DALIBL09302002 - ALIM-CC250/800mA-30W-DALI PUSHBL000120 - ALIM-CC450/1100mA-42W-ALL DIM

Courbe photométrique

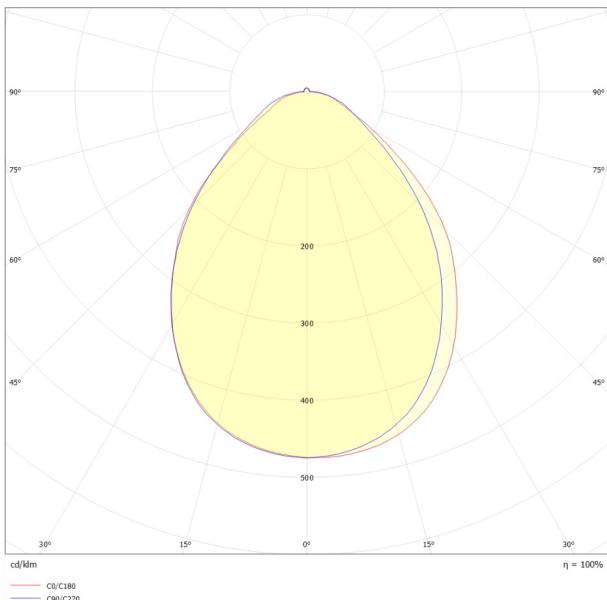

Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 20/02/2025