

PROJECTEUR 3ALL

RAFALE 3 ALL-15W-3CCT-IP20-BLANC-DIM

TR07152010

INTÉRIEUR > Projecteur sur rail

Projecteur LED sur rail avec changement de température de couleur. Corps en aluminium. Idéal pour l'éclairage général ou d'accentuation. Naturellement anti-éblouissement. Adapter la couleur de température à l'ambiance souhaitée.



Domaines d'application

- Surface de vente



Données électriques

Puissance totale (W)	15
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Triac



FICHE ACTUALISÉE LE 03/09/2024

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1300lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	156 x 70 x 70
Poids (kg)	0.68
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériels diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné



FICHE ACTUALISÉE LE 03/09/2024



Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------


Données supplémentaires

Angle de distribution	38°
Orientable	Oui (350°)
Type de connexion	Sur Adaptateur Rail 3 allumages

Produits liés

- TR07150002_DL20250514_1605406824bf54836da - RAFALE CCT VOLET BLANC 15W


Plan

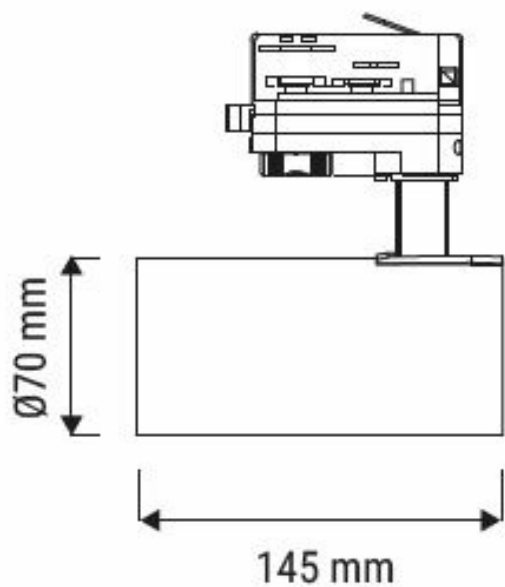

Accessoires



FICHE ACTUALISÉE LE 03/09/2024

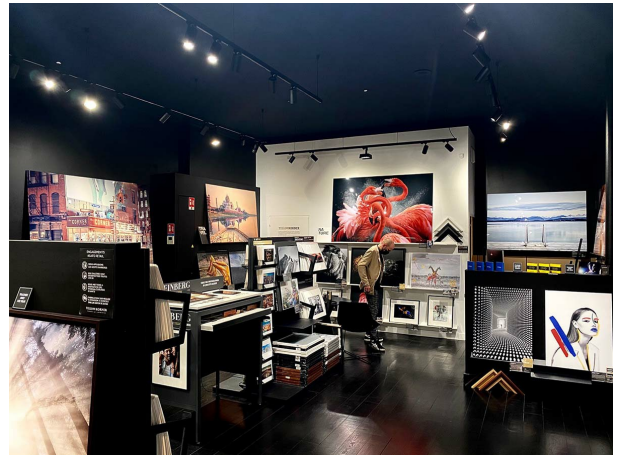

FICHE ACTUALISÉE LE 03/09/2024