

TUBULAIRE LED

CYLINDER 1200-DIAM70-36W-IP65-IK10- 2CCT-OPAL-TRAVERSANT

TR11506505

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Applique murale

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Luminaire Suspension LED tubulaire LED étanche en polycarbonate et aluminium. Accessoires de fixation en Inox316L. Luminaire démontable, 2CCT et multi puissance: 20W/25W/30W/36W



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Parking Ext
- Cellier, chaufferie
- Escaliers
- Circulations Ext
- Locaux techniques



36 W

Lumens

5600 / 6000

IRC
>80

IP65

2 CCT

3000K / 4000K

C



FICHE ACTUALISÉE LE 01/08/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	20 / 25 / 30 / 36
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	5600lm (3000K), 6000lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 01/08/2025



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	75
Longueur (mm)	1135
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.62
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	PC - INOX 304
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------




FICHE ACTUALISÉE LE 01/08/2025



Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Oui (360°)
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage
Autres commentaires	Luminaire démontable, 2CCT et multi puissance: 20W/25W/30W/36W Livré avec 2 vis/chevilles de fixation + 2 supports avec goupilles de verrouillage+ bouchon IP65
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• TR11000001 - KIT SUSPENSION CYLINDER• TR11000002 - CYLINDER CABLE 3M TRANSL• TR11000005 - CONNEXION BOX CYLINDER

Courbe photométrique

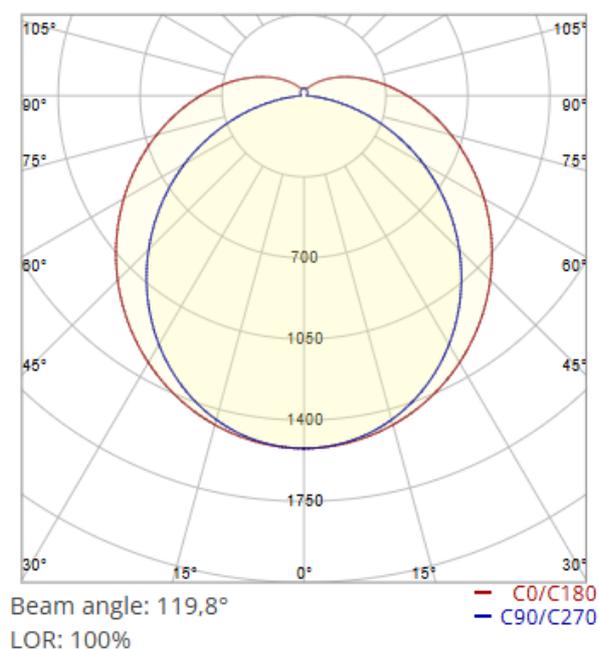

FICHE ACTUALISÉE LE 01/08/2025

