

HUBLLOT LED

ROUND HUBL ROND-15W-IP44-3CCT-BLANC TR12154405

INTÉRIEUR > Hublot

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Applique murale

À poser en applique ou en plafonnier, les gammes ROUND et SQUARE sont en 3 CCT et offrent la possibilité de changer la température de couleur de teinte chaude à teinte froide par un simple switch 3 positions.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Chambre
- Cellier, chaufferie



15 W

1200
lm


IRC
>80

IP44

3 CCT

3000K / 4000K
5000K

E



FICHE ACTUALISÉE LE 03/09/2024

Données électriques

Puissance totale (W)	15
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1200lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 03/09/2024




Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	220
Hauteur (mm)	53
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.66
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L80 à 25°	35 000 h
-----------	----------



FICHE ACTUALISÉE LE 03/09/2024

Données supplémentaires


Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec vis et chevilles de fixation + vis de montage entraxe de perçage du support 35mm mini, 65 mm maxi
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">TR12244405 - ROUND CCT 24W IP44

Plan

Ambiance



FICHE ACTUALISÉE LE 03/09/2024

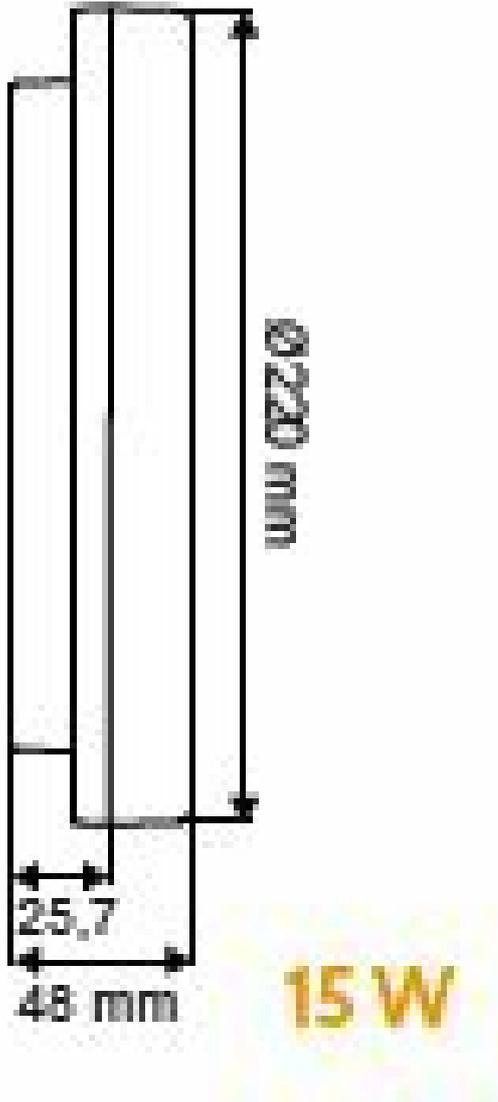

FICHE ACTUALISÉE LE 03/09/2024