

HUBLOT RESI

HUBLOT RESI-CARRE-18W-3CCT-IK10-IP65-NOIR

TR12205401

INTÉRIEUR > Hublot

EXTÉRIEUR > Applique murale

EXTÉRIEUR > Hublot

EXTÉRIEUR > Plafonnier

Hublot carré noir idéal pour le résidentiel collectif ou individuel. Sur les balcons en mural ou plafonnier, ce hublot carré résidentiel donnera une touche de modernité à toutes vos réalisations.



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext
- Salle de bains
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



18 W

Lumens

1700 / 1800 /
1800

UGR
<25

IRC
>80

IP65

3 CCT

3000K / 4000K
5700K



FICHE ACTUALISÉE LE 18/09/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	18
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
UGR	<25
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1700lm (3000K), 1800lm (4000K), 1800lm (5700K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 18/09/2025



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	242 x 242 x 59
Poids (kg)	0.82
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir RAL9005
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20° ... +50°C
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires


Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec 3 vis/chevilles de fixation, 4 vis antivol et son outil (clé Allen). Diffuseur PC traité contre le jaunissement aux UV.
Produits liés	TR12205402 - RESI-CARRE-18W-3CCT-IP65-DET



FICHE ACTUALISÉE LE 18/09/2025



Plan

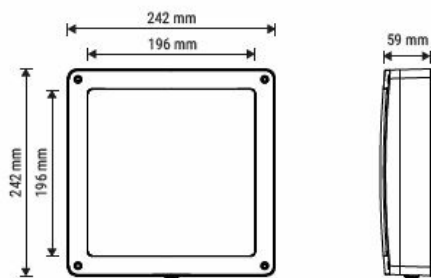

Ambiance



Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 18/09/2025