

HUBLLOT RESI

HUBLLOT RESI-CARRE-18W-3CCT-IK10-IP65- DETECT-NOIR

TR12205402

INTÉRIEUR > Hublot

EXTÉRIEUR > Applique murale

EXTÉRIEUR > Hublot

EXTÉRIEUR > Plafonnier

Hublot détecteur HF carré noir idéal pour le résidentiel collectif ou individuel. Sur les balcons en mural ou plafonnier, ce hublot carré résidentiel donnera une touche de modernité à toutes vos réalisations.



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext
- Salle de bains
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



18 W

Lumens

1700 / 1800 /
1800

UGR
<25

IRC
>80

IP65

3 CCT

3000K / 4000K
5700K



FICHE ACTUALISÉE LE 28/05/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	18
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
UGR	<25
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1700lm (3000K), 1800lm (4000K), 1800lm (5700K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 28/05/2025



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	242 x 242 x 59
Poids (kg)	0.88
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20° ... +50°C
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC
Détecteur	Haute fréquence
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------




FICHE ACTUALISÉE LE 28/05/2025



Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage
Autres commentaires	<p>Livré avec 3 vis/chevilles de fixation, 4 vis antivol et son outil. Diffuseur PC traité contre le jaunissement aux UV.</p> <p>Réglages détecteur / Sensor settings : Distance detection : 2, 5, 8 ou 10 mètres Temporisation / timer : 10s, 1,5, 10, 15, 20, 25, et 30 min Seuil de déclenchement / daylight level : Off, 10, 20, 50, 100, 200 ou 300 lux</p>
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• TR12205401 - RESI-CARRE-18W-3CCT-IP65-NR

Plan

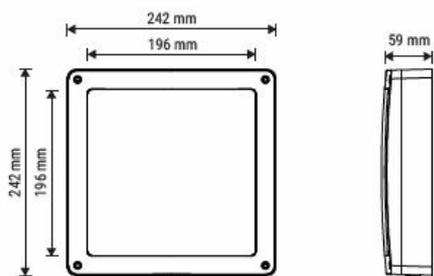

Ambiance



FICHE ACTUALISÉE LE 28/05/2025





FICHE ACTUALISÉE LE 28/05/2025