



### Raccords plastiques avec filetage interne tournant

- HG-SF - raccord droit, IP66

Raccord droit avec filetage interne tournant.


#### Principales caractéristiques

- Mono-pièce, assemblage rapide
- Résistance élevée à l'arrachement
- Haute résistance aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore



Raccord plastique droit HelaGuard HG-SF avec filetage interne tournant.

<b>MATIÈRE</b>	Polyamide 6.6 (PA66), Laiton nickelé (NPB)
<b>Températures d'utilisation</b>	De -50 °C à +135 °C
<b>Tenue au feu</b>	UL94 V2
<b>Homologation(s)</b>	UL-Reconnu

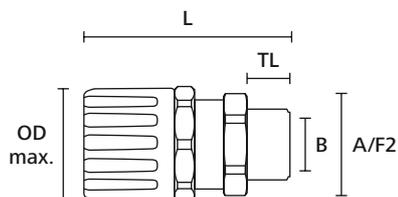

Raccord HelaGuard, droit avec filetage interne tournant

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Dimension du filetage	Taille d'alésage min. (B)	Ø ext. max. (OD max.)	Long. (L)	Ø écrou milieu (A/F2)	Long. filetage (TL)	Contenu	Couleur	Article
HG13-SF-M16	13	M16	11,0	24	66	22	14	10 pcs	Noir (BK)	166-21400
HG13-SF-PG9	13	PG9	11,0	24	66	22	14	10 pcs	Noir (BK)	166-21408
HG16-SF-M16	16	M16	11,0	29	69	22	14	10 pcs	Noir (BK)	166-21401
HG16-SF-M20	16	M20	14,5	29	69	24	14	10 pcs	Noir (BK)	166-21402
HG16-SF-PG11	16	PG11	11,0	29	70	22	14	10 pcs	Noir (BK)	166-21409
HG16-SF-PG16	16	PG16	14,5	29	71	24	14	10 pcs	Noir (BK)	166-21410
HG21-SF-M20	21	M20	14,5	32	71	24	14	10 pcs	Noir (BK)	166-21403
HG21-SF-PG16	21	PG16	14,5	32	71	24	14	10 pcs	Noir (BK)	166-21411
HG28-SF-M25	28	M25	19,5	44	78	30	14	10 pcs	Noir (BK)	166-21404
HG28-SF-PG21	28	PG21	19,5	44	78	29	14	10 pcs	Noir (BK)	166-21412
HG34-SF-M32	34	M32	26,5	51	82	38	14	10 pcs	Noir (BK)	166-21405
HG34-SF-PG29	34	PG29	26,5	51	82	38	14	10 pcs	Noir (BK)	166-21413
HG42-SF-M40	42	M40	32,5	63	106	52	14	2 pcs	Noir (BK)	166-21406
HG54-SF-M50	54	M50	42,0	76	110	52	14	2 pcs	Noir (BK)	166-21407

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Couleur grise disponible sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées.