Presse-étoupes

• HG-SCG - presse-étoupe droit, IP66

Presse-étoupe droit avec joint et réducteur d'effort.

Principales caractéristiques

- Réduit les efforts
- Etanchéifie le câble à IP68 et IP69k
- Résistance élevée à l'arrachement
- Forte résistance aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore

Presse-étoupe droit HelaGuard HG-SCG, droit, pas externe, IP66.

MATIÈRE	Polyamide 6.6 (PA66), Laiton nickelé (NPB)
Températures d'utilisation	De -50 °C à +135 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Homologation(s)	UL-Reconnu

HF RoHS

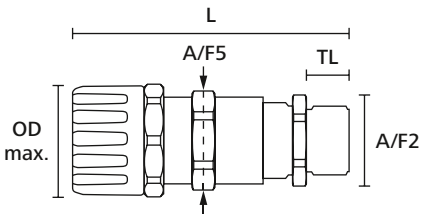

Presse-étoupe HelaGuard

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Dimension du filetage	Ø câble de - à	Ø ext. max. (OD max.)	Long. (L)	Ø écrou milieu (A/F2)	A/F Gland Body (A/F5)	Long. filetage (TL)	Contenu	Couleur	Article
HG13-SCG-M16	13	M16	4,5 - 10	24	72	20	20	12	10 pcs	Noir (BK)	166-21500
HG16-SCG-M16	16	M16	4,5 - 10	29	76	20	20	12	10 pcs	Noir (BK)	166-21501
HG16-SCG-M20	16	M20	7 - 13	29	82	24	24	12	10 pcs	Noir (BK)	166-21502
HG21-SCG-M20	21	M20	7 - 13	32	82	24	24	12	10 pcs	Noir (BK)	166-21503
HG28-SCG-M25	28	M25	9 - 17	44	90	29	29	12	10 pcs	Noir (BK)	166-21504
HG34-SCG-M32	34	M32	11 - 21	51	102	36	38	15	10 pcs	Noir (BK)	166-21505
HG42-SCG-M40	42	M40	19 - 28	63	117	45	50	15	2 pcs	Noir (BK)	166-21506
HG54-SCG-M50	54	M50	27 - 35	76	125	54	56	15	2 pcs	Noir (BK)	166-21507

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Couleur grise disponible sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.
Pour assurer l'étanchéité, il est recommandé d'utiliser une pâte d'étanchéité sur la partie filetée du raccord.

Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées.

2016/2017 009-30022
BRO HelaGuard