Raccords plastiques avec filetage interne tournant

- **HGL-SF - raccord droit, IP68**

Raccord plastique droit avec filetage interne tournant. Livré avec un joint et une rondelle.

Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k.

Principales caractéristiques

- Mono-pièce, assemblage rapide
- Résistance élevée à l'arrachement
- Haute résistance aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore

Raccord plastique droit HelaGuard HGL-SF avec filetage interne tournant.

MATIÈRE	Polyamide 6.6 (PA66), Laiton nickelé (NPB), Elastomère thermoplastique (TPE)
Températures d'utilisation	De -50 °C à +135 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Homologation(s)	UL-Reconnu

HF RoHS

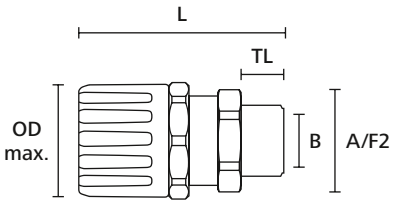

Raccord HelaGuard, droit avec filetage interne tournant

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Dimension du filetage	Taille d'alésage min. (B)	Ø ext. max. (OD max.)	Long. (L)	Ø écrou milieu (A/F2)	Long. filetage (TL)	Contenu	Couleur	Article
HGL13-SF-M16	13	M16	11,0	24	52	22	14	10 pcs	Noir (BK)	166-22000
HGL13-SF-PG9	13	PG9	11,0	24	52	22	14	10 pcs	Noir (BK)	166-22009
HGL16-SF-M16	16	M16	11,0	29	55	22	14	10 pcs	Noir (BK)	166-22001
HGL16-SF-M20	16	M20	14,5	29	55	24	14	10 pcs	Noir (BK)	166-22002
HGL16-SF-PG11	16	PG11	11,0	29	56	22	14	10 pcs	Noir (BK)	166-22011
HGL16-SF-PG16	16	PG16	14,5	29	57	24	14	10 pcs	Noir (BK)	166-22012
HGL21-SF-M20	21	M20	14,5	32	57	24	14	10 pcs	Noir (BK)	166-22003
HGL21-SF-PG16	21	PG16	14,5	32	57	24	14	10 pcs	Noir (BK)	166-22013
HGL28-SF-M25	28	M25	19,5	44	64	30	14	10 pcs	Noir (BK)	166-22004
HGL28-SF-PG21	28	PG21	19,5	44	64	29	14	10 pcs	Noir (BK)	166-22014
HGL34-SF-M32	34	M32	26,5	51	68	38	14	10 pcs	Noir (BK)	166-22005
HGL34-SF-PG29	34	PG29	26,5	51	68	38	14	10 pcs	Noir (BK)	166-22015
HGL42-SF-M40	42	M40	32,5	63	92	52	14	2 pcs	Noir (BK)	166-22006
HGL54-SF-M50	54	M50	42,0	76	96	52	14	2 pcs	Noir (BK)	166-22007

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Couleur grise disponible sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées.

2016/2017 009-30022
BRO HelaGuard