



### Raccords plastiques avec filetage externe tournant

- HG-45M - raccord coudé à 45°, IP66

Raccord plastique coudé à 45° avec filetage externe tournant. IP66.


#### Principales caractéristiques

- Mono-pièce, assemblage rapide
- Résistance élevée à l'arrachement
- Haute résistance aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore



Raccord plastique HelaGuard HG-45M coudé à 45° avec filetage externe tournant, IP66.

<b>MATIÈRE</b>	Polyamide 6.6 (PA66), Laiton nickelé (NPB)
<b>Températures d'utilisation</b>	De -50 °C à +135 °C
<b>Tenue au feu</b>	UL94 V2
<b>Homologation(s)</b>	UL-Reconnu

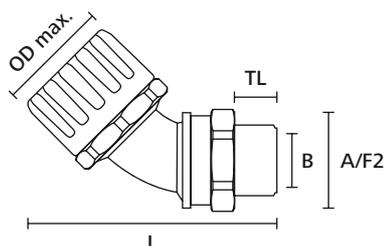

Raccord HelaGuard, coudé à 45° avec filetage externe tournant

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Dimension du filetage	Taille d'alésage min. (B)	Ø ext. max. (OD max.)	Long. (L)	Ø écrou milieu (A/F2)	Long. filetage (TL)	Contenu	Couleur	Article
HG16-45M-M20	16	M20	14,0	29	69	24	12	10 pcs	Noir (BK)	166-23700
HG16-45M-PG13	16	PG13,5	14,0	29	67	24	10	10 pcs	Noir (BK)	166-23706
HG16-45M-PG16	16	PG16	14,0	29	70	29	13	10 pcs	Noir (BK)	166-23707
HG21-45M-M20	21	M20	14,0	32	76	24	12	10 pcs	Noir (BK)	166-23701
HG21-45M-PG13	21	PG13,5	14,0	32	74	24	10	10 pcs	Noir (BK)	166-23708
HG21-45M-PG16	21	PG16	14,0	32	77	29	13	10 pcs	Noir (BK)	166-23709
HG28-45M-M25	28	M25	19,0	44	90	29	12	10 pcs	Noir (BK)	166-23702
HG28-45M-PG21	28	PG21	19,0	44	92	35	14	10 pcs	Noir (BK)	166-23710
HG34-45M-M32	34	M32	24,5	51	98	38	13	10 pcs	Noir (BK)	166-23703
HG34-45M-PG29	34	PG29	24,5	51	99	42	14	10 pcs	Noir (BK)	166-23711
HG42-45M-M50	42	M50	39,0	63	117	58	17	2 pcs	Noir (BK)	166-23704
HG54-45M-M50	54	M50	39,0	76	137	58	17	2 pcs	Noir (BK)	166-23705

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Couleur grise disponible sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées.