

Raccords plastiques avec filetage interne tournant

- HGL-45F - raccord coudé à 45°, IP68

Raccord plastique coudé à 45° avec filetage interne tournant.

Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k.


Principales caractéristiques

- Mono-pièce, assemblage rapide
- Résistance élevée à l'arrachement
- Haute résistance aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore



Raccord plastique HelaGuard HGL-45F coudé à 45° avec filetage interne tournant.

| | |
|-----------------------------------|--|
| MATIÈRE | Polyamide 6.6 (PA66), Laiton nickelé (NPB), Elastomère thermoplastique (TPE) |
| Températures d'utilisation | De -50 °C à +135 °C |
| Tenue au feu | UL94 V2 |
| Homologation(s) | UL-Reconnu |

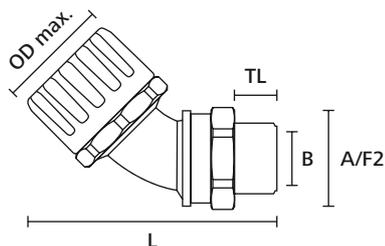

Raccord HelaGuard, coudé à 45° avec filetage interne tournant

| RÉFÉRENCE | Ø nominal | Dimension du filetage | Taille d'alésage min. (B) | Ø ext. max. (OD max.) | Long. (L) | Ø écrou milieu (A/F2) | Long. filetage (TL) | Contenu | Couleur | Article |
|----------------|-----------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|---------|-----------|-----------|
| HGL16-45F-M20 | 16 | M20 | 14,0 | 29 | 68 | 24 | 14 | 10 pcs | Noir (BK) | 166-24400 |
| HGL16-45F-PG16 | 16 | PG16 | 14,0 | 29 | 68 | 24 | 14 | 10 pcs | Noir (BK) | 166-24407 |
| HGL21-45F-M20 | 21 | M20 | 14,0 | 32 | 75 | 24 | 14 | 10 pcs | Noir (BK) | 166-24401 |
| HGL21-45F-PG16 | 21 | PG16 | 14,0 | 32 | 75 | 24 | 14 | 10 pcs | Noir (BK) | 166-24408 |
| HGL28-45F-M25 | 28 | M25 | 19,0 | 44 | 88 | 29 | 15 | 10 pcs | Noir (BK) | 166-24402 |
| HGL28-45F-PG21 | 28 | PG21 | 19,0 | 44 | 88 | 29 | 15 | 10 pcs | Noir (BK) | 166-24409 |
| HGL34-45F-M32 | 34 | M32 | 24,5 | 51 | 99 | 38 | 16 | 10 pcs | Noir (BK) | 166-24403 |
| HGL34-45F-PG29 | 34 | PG29 | 24,5 | 51 | 99 | 38 | 16 | 10 pcs | Noir (BK) | 166-24410 |
| HGL42-45F-M50 | 42 | M50 | 39,0 | 63 | 115 | 52 | 14 | 2 pcs | Noir (BK) | 166-24404 |
| HGL54-45F-M50 | 54 | M50 | 39,0 | 76 | 135 | 52 | 14 | 2 pcs | Noir (BK) | 166-24405 |

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Couleur grise disponible sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées.