



Raccords, réducteurs et coupleurs

- HG-HG - prolongateur, IP66


Principales caractéristiques

- Mono-pièce pour un assemblage rapide
- Joint les gaines annelées



Prolongateur HelaGuard HG-HG.

MATIÈRE	Polyamide 6.6 (PA66)
Températures d'utilisation	De -50 °C à +135 °C
Homologation(s)	UL-Reconnu

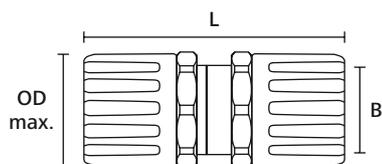

Coupleur HelaGuard

RÉFÉRENCE	Ø d'entrée	Ø de sortie	Taille d'alésage min. (B)	Ø ext. max. (OD max.)	Long. (L)	Contenu	Couleur	Article
HG16-HG16	16	16	11,0	29	59	10 pcs	Noir (BK)	166-24600
HG21-HG21	21	21	14,5	32	71	10 pcs	Noir (BK)	166-24601
HG28-HG28	28	28	19,5	44	81	10 pcs	Noir (BK)	166-24602
HG34-HG34	34	34	26,5	51	87	10 pcs	Noir (BK)	166-24603

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées.