

Dérivations, réducteurs et coupleurs

• HGL-T - raccord en T, IP68

Dérivation en T avec couvercle d'inspection et rondelle.

Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k.


Principales caractéristiques

- Dérivation en T pour un assemblage rapide
- Couvercle d'inspection et joints fournis
- Résistance élevée à l'arrachement
- Forte résistance aux solvants et huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore



Raccord en T HelaGuard HG, avec joints.

MATIÈRE	Polyamide 6.6 (PA66), Elastomère thermoplastique (TPE)
Températures d'utilisation	De -50 °C à +135 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Homologation(s)	UL-Reconnu

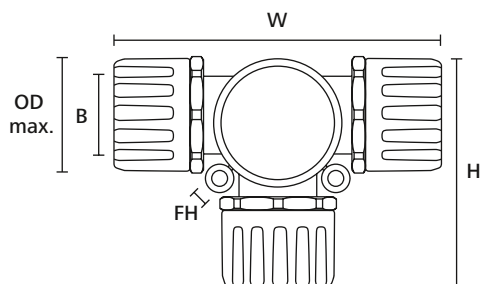

Raccord HelaGuard, dérivation en T

RÉFÉRENCE	Ø d'entrée	Ø de sortie	Taille d'alésage min. (B)	Ø ext. max. (OD max.)	Larg. (W)	Haut. (H)	Ø trou (FH)	Contenu	Couleur	Article
HGL16-T	16	16	14,0	33	96	62	6,2	5 pcs	Noir (BK)	166-24900
HGL21-T	21	21	19,0	34	99	63	6,2	3 pcs	Noir (BK)	166-24901
HGL28-T	28	28	25,0	45	125	87	6,0	3 pcs	Noir (BK)	166-24902
HGL34-T	34	34	33,0	48	130	91	7,2	2 pcs	Noir (BK)	166-24903
HGL42-T	42	42	41,0	55	150	110	7,2	2 pcs	Noir (BK)	166-24904

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Couleur grise disponible sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées.