



## Accessoires HelaGuard

- **ACP - coupleur**

Coupleurs avec filetage interne, en laiton nickelé.


### Principales caractéristiques

- Peut être utilisé pour passer d'un filetage externe à un filetage interne



Coupleur HelaGuard ACP.

<b>MATIÈRE</b>	Laiton nickelé (NPB)
<b>Températures d'utilisation</b>	-100 °C à +300 °C

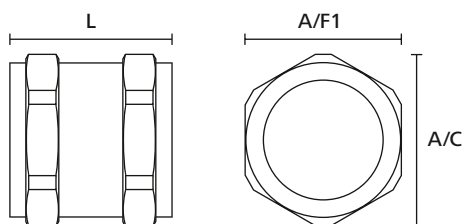

Coupleur fileté HelaGuard

RÉFÉRENCE	Dimension du filetage	Long. (L)	Ø écrou côté filetage (A/F1)	Diamètre extérieur (A/C)	Contenu	Couleur	Article
ACP-M16	M16	22,5	20	22	10 pcs	Métal (ML)	166-50400
ACP-M20	M20	25,0	24	27	10 pcs	Métal (ML)	166-50401
ACP-M25	M25	30,0	29	32	10 pcs	Métal (ML)	166-50402
ACP-M32	M32	32,5	35	39	10 pcs	Métal (ML)	166-50403
ACP-M40	M40	34,0	48	53	2 pcs	Métal (ML)	166-50404
ACP-M50	M50	38,0	58	64	1 pce	Métal (ML)	166-50405
ACP-M63	M63	45,0	70	77	1 pce	Métal (ML)	166-50406
ACP-M75	M75	45,0	84	93	1 pce	Métal (ML)	166-50407

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.