



Kits de raccordement de câbles droits à gel et avec connectique

RELICON Relifix V

Le kit de raccordement RELICON Relifix offre plusieurs avantages:

Il permet une installation rapide et facile, sa coque épaisse en polypropylène (PP) est résistante aux chocs et est constituée d'une charnière fine. Le gel RELICON à l'intérieur du boîtier isole et assure l'étanchéité de l'intégralité du raccordement à la fermeture du boîtier. Selon le type de borne de raccordement, Relifix peut être utilisé en jonction universelle. Il est adapté au raccordement de câbles et de fils polymériques en PVC, XLPE, PE, EPR etc.

Application : Sur des réseaux électriques Basse Tension (BT), en tant que boîtes de jonction. Installation extérieure, intérieure, en chemin de câbles, enterrée, à même le sol ou immergée.



Kit de raccordement à gel intégré, utilisé pour la réparation de câbles „MRO“.

Principales caractéristiques

- Coque monobloc, colorée, réouvrable, résistante aux chocs, en matériau retardateur de flamme
- Remplissage avec le gel RELICON non toxique, rigidité diélectrique élevée
- Pas de mélange, facile à installer et à démonter
- Résistance aux UV, au vieillissement et aux intempéries
- Durée de stockage illimitée
- Connectique incluse, prêt à assembler
- Certifié conforme à la norme DIN EN 50393 (correspond à EN 60695-2-11 test de résistance au fil incandescent sur le produit fini)
- Certifié IPX8

Contenu

- Coques remplies de gel RELICON
- Instructions d'installation
- Connectique incluse
- Colliers de serrage fournis
- Clé Allen (sauf pour le type V31,5)



Kit de raccordement à gel Relifix V31.5.



Kit de raccordement à gel Relifix V 150.




Kit de raccordement à gel Relifix V 56, V516.



Kit de raccordement à gel Relifix V 525.



Avec bloc connecteur !

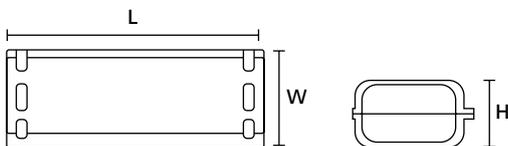

Relifix V

MATIÈRE	Polypropylène (PP), Silicone (SI)
Couleur	Vert (GN)
Temp. d'utilisation	De -20 °C à +90 °C
Durée de stockage	illimitée



RÉFÉRENCE	Ø Câble principal	Câble principal mm ² min - max		Câble dérivé mm ² min - max		Long. (L)	Larg. (W)	Haut. (H)	Article
Relifix V31.5	9-16	3 x 0,5	3 x 2,5	-	-	86,0	47,0	27,0	435-00650
Relifix V56	9-20	3 x 1,5	5 x 6	-	-	146,0	55,0	35,0	435-00654
Relifix V150	9-16	1 x 10	1 x 50	1 x 2,5	1 x 6	86,0	47,0	27,0	435-00651
Relifix V516	9-22	3 x 6	5 x 16	-	-	180,0	69,0	40,0	435-00655
Relifix V525	9-30	3 x 16	5 x 25	-	-	240,0	75,0	48,0	435-00656

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.