



Étiquettes auto-protégées - impression matricielle

Helatag 101 (blanc-transparent)

Les étiquettes à recouvrement Helatag 101 sont utilisées dans différentes industries comme dans l'automobile pour l'identification des fils ou tuyaux, mais également pour les câbles des panneaux électriques.

Principales caractéristiques


- Étiquettes de qualité industrielle pour impression matricielle
- Adaptées à de faibles ou moyens volumes d'impression
- Conception de modèles d'étiquettes simple avec notre logiciel TagPrint Pro
- Livrées en boîte pour un rangement efficace et une meilleure protection



L'emballage assure une protection exceptionnelle des étiquettes.

MATIÈRE	Type 101, film Vinyle (PVC), auto-protégée
Temp. d'utilisation	De -40 °C à +80 °C
Temp. de polymérisation	A partir de +10 °C
Adhésif	Acrylique
Epais. du film	80 µm
Propriétés chimiques du matériau	Bonne résistance à l'eau, aux huiles et à la plupart des solvants.

RoHS

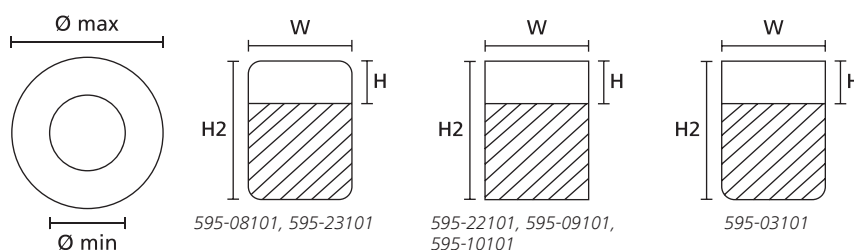

RÉFÉRENCE	Ø min. du toron	Ø max. du toron	Larg. (W)	Haut. (H)	Haut. (H2)	Étiquettes par feuille	Contenu	Couleur	Article
TAG22-101-WHCL	3,5	7,6	25,4	12,7	36,5	64 pcs	2 500 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	595-22101
TAG9-101-WHCL	5,5	12,1	25,4	19,1	57,2	32 pcs	1 000 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	595-09101
TAG10-101-WHCL	5,5	12,1	50,8	19,1	57,2	20 pcs	1 000 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	595-10101
TAG3-101-WHCL	10,0	22,2	25,4	25,4	95,3	24 pcs	1 000 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	595-03101
TAG8-101-WHCL	17,8	35,6	25,4	38,1	149,8	14 pcs	500 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	595-08101
TAG23-101-WHCL	23,7	47,5	25,4	38,1	187,9	7 pcs	250 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	595-23101

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.