



Gaines thermorétractables 3:1, paroi fine

HIS-3 BAG, noir et coloré, en sachet

Les gaines HIS-3 BAG peuvent être utilisées pour isoler et protéger les câbles et les connecteurs.


Principales caractéristiques

- Gaine à paroi fine et flexible en polyoléfine réticulée
- Fort taux de rétreint (3:1)
- En petit conditionnement pratique de 10 gaines prédécoupées de 200 mm
- Convient à des câbles de diamètres très variables



Sachet HIS-3 disponible en 7 couleurs et 4 tailles.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Rapport de rétreint	3:1
Temp. d'utilisation	De -55 °C à +135 °C
Temp. min. de rétreint	+100 °C
Variation Longitudinale	+/-5%
Rigidité diélectrique	32 kV/mm
Tenue au feu	UL 224 VW1 (sauf pour le transparent)

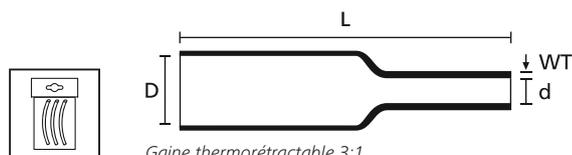

Gaine thermorétractable 3:1



RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. (L)	Contenu	Couleur	Outil(s) de pose adaptés(s)	Article
HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,6	0,5	0,45	200,0	10 pcs	Bleu (BU)	30;32	308-30161
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 pcs	Gris (GY)	30;32	308-30162
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 pcs	Jaune/Vert (GNYE)	30;32	308-30165
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 pcs	Marron (BN)	30;32	308-30163
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 pcs	Noir (BK)	30;32	308-30151
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 pcs	Rouge (RD)	30;32	308-30160
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 pcs	Transparent (CL)	30;32	308-30164
HIS-3-BAG-3/1	3,2	1,0	0,55	200,0	10 pcs	Bleu (BU)	30;32	308-30312
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 pcs	Gris (GY)	30;32	308-30313
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 pcs	Jaune/Vert (GNYE)	30;32	308-30316
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 pcs	Marron (BN)	30;32	308-30314
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 pcs	Noir (BK)	30;32	308-30310
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 pcs	Rouge (RD)	30;32	308-30311
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 pcs	Transparent (CL)	30;32	308-30315

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.




Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.



Gaines thermorétractables 3:1, paroi fine

HIS-3 BAG, noir et coloré, en sachet

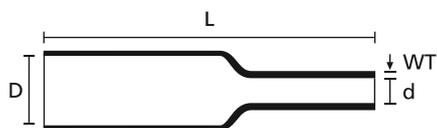

Gaine thermorétractable 3:1

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. (L)	Contenu	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
HIS-3-BAG-6/2	6,4	2,0	0,65	200,0	10 pcs	Bleu (BU)	30;32	308-30612
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 pcs	Gris (GY)	30;32	308-30613
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 pcs	Marron (BN)	30;32	308-30614
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 pcs	Noir (BK)	30;32	308-30610
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 pcs	Rouge (RD)	30;32	308-30611
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 pcs	Transparent (CL)	30;32	308-30615
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 pcs	Jaune/Vert (GNYE)	30;32	308-30617
HIS-3-BAG-12/4	12,7	4,0	0,80	200,0	10 pcs	Bleu (BU)	30;32	308-31212
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 pcs	Gris (GY)	30;32	308-31213
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 pcs	Marron (BN)	30;32	308-31214
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 pcs	Noir (BK)	30;32	308-31210
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 pcs	Rouge (RD)	30;32	308-31211
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 pcs	Transparent (CL)	30;32	308-31215
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 pcs	Jaune/Vert (GNYE)	30;32	308-31217

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)		
	30	32
	H6100	E4500
	570	569

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.