

Gaines thermorétractables 3:1, paroi fine avec adhésif

TA37, noir, sans halogène, retardateur de flamme, en barre de 1,2 m

La gaine thermorétractable TA37 a un faible indice de fumée et d'excellentes propriétés de retardateur de flamme afin de répondre aux exigences strictes des normes feu dans l'isolation électrique.



Principales caractéristiques

- Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivée
- Sans halogène
- Retardateur de flamme
- La combinaison de ces 3 propriétés (sans halogène, avec adhésif et retardateur de flamme) est unique
- Gaine homologuée EN 45545-2



TA37 - Gaine thermorétractable sans halogène et auto-extinguible 3:1 paroi fine avec adhésif.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée chimiquement (PO-X)
Rapport de rétreint	3:1
Temp. d'utilisation	De -40 °C à +105 °C
Temp. min. de rétreint	+120 °C
Point de fusion de l'adhésif	Jusqu'à +85 °C
Rigidité diélectrique	19,7 kV/mm
Conformité EN 45545-2	R22 HL3, R23 HL3
Tenue au feu	Auto-extinguible

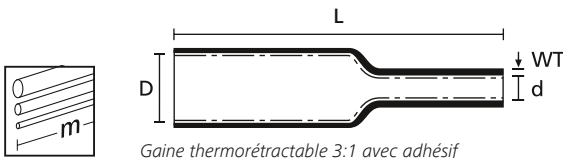

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. (L)	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
TA37 3-1	3,2	1,0	0,95	1,2 m	Noir (BK)	30;32	315-13000
TA37 4.5-1.5	4,8	1,5	1,10	1,2 m	Noir (BK)	30;32	315-13001
TA37 6-2	6,4	2,0	1,20	1,2 m	Noir (BK)	30;32	315-13002
TA37 9-3	9,5	3,0	1,30	1,2 m	Noir (BK)	30;32	315-13003
TA37 12-4	12,7	4,0	1,40	1,2 m	Noir (BK)	30;32	315-13004
TA37 19-6	19,1	6,0	2,20	1,2 m	Noir (BK)	30;32	315-13005
TA37 24-8	24,0	8,0	2,50	1,2 m	Noir (BK)	30;32	315-13006
TA37 40-13	40,0	13,0	2,50	1,2 m	Noir (BK)	30;32	315-13007
TA37 50-19	50,0	19,0	4,00	1,2 m	Noir (BK)	30;32	315-13008
TA37 75-25	75,0	25,0	3,00	1,2 m	Noir (BK)	30;32	315-13009
TA37 120-45	120,0	45,0	4,00	1,2 m	Noir (BK)	30;32	315-13011

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

EN 45545-2



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.