



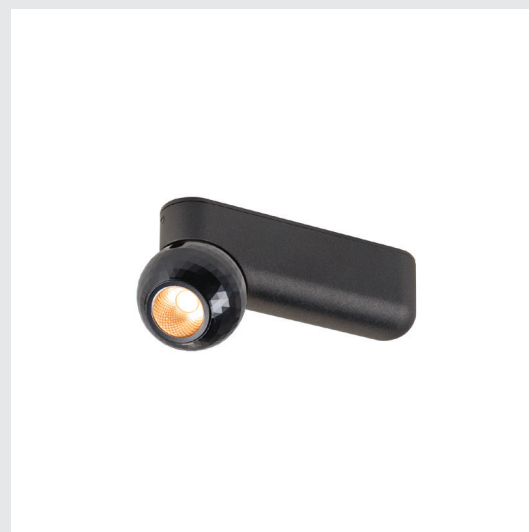

DYSKO | CW, SIMPLE, PHASE

DYSKO, CW, SINGLE, PHASE, applique murale et plafonnier, 2700 K, 6,7 W, 36°, noir

Le luminaire en applique et en plafonnier de la gamme DYSKO est conçu pour une utilisation en intérieur, là où un éclairage direct est nécessaire. Il offre un flux lumineux de 750 lumens et une durée de vie nominale de 50 000 heures. Le boîtier est entièrement en aluminium, garantissant une construction robuste et durable. Avec des dimensions compactes de 15,3 cm de longueur, 5,4 cm de largeur et 6,8 cm de hauteur, le luminaire peut être installé de manière flexible. La gradation s'effectue via un contrôle de phase (Trailing Edge). La protection IP20 et la résistance aux chocs IK02 le rendent adapté aux zones intérieures protégées sans exposition à l'humidité.



Source lumineuse

2093820



Réf.	1010302
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique, Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	150 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	7 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	97.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	121.0
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Angle de rayonnement	36°
Coloris	noir
IRC	90
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Longueur	15.3 cm
Largeur	5.4 cm