



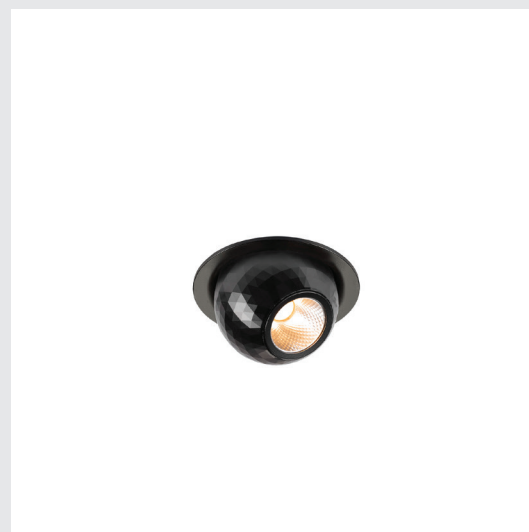

DYSKO | DL, ROND, PHASE

DYSKO, DL, rond, PHASE, downlight encastré, 2700 K, 6,4 W, 36°, noir

Le luminaire encastré au plafond est conçu pour une installation dans des plafonds et convient aux espaces intérieurs avec des exigences standard en matière de degré de protection IP20. Il présente une forme ronde avec un diamètre de 7,3 cm et une hauteur de 6,8 cm. Le boîtier est entièrement en aluminium, garantissant une construction robuste et durable. Le luminaire offre un flux lumineux de 750 lumens et est équipé d'un gradateur à découpage de phase, permettant un contrôle flexible de la lumière. Avec une durée de vie déclarée de 50 000 heures, ce luminaire est conçu pour une utilisation à long terme. La résistance aux chocs est classée IK02, offrant une protection de base contre les impacts mécaniques. Ce luminaire est particulièrement adapté à une utilisation dans les espaces résidentiels et commerciaux où un éclairage discret et efficace est souhaité.



Source lumineuse

2093820



Réf.	1010355
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	150 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	6W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	142.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	178.0
Hauteur du courant d'appel	1 A
Durée du courant d'appel	60 µs
Angle de rayonnement	36°
Coloris	noir
IRC	90
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Hauteur	6.8 cm
Diamètre	7.3 cm