



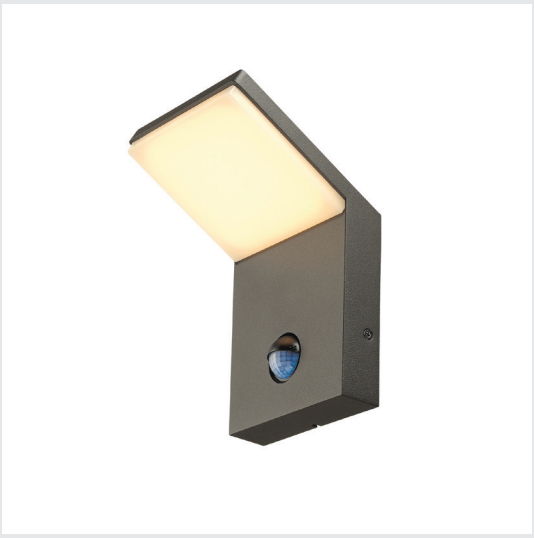

ORDI | WL, CAPTEUR

ORDI, WL, SENSOR, Applique murale, 2700/3000 K, 6/8,5 W, IP54, anthracite

Le luminaire mural en saillie de la gamme ORDI est conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur protégé, là où un éclairage robuste et certifié est nécessaire. Le boîtier en aluminium offre, avec un indice de protection IP54, une protection fiable contre la poussière et les éclaboussures d'eau. Le luminaire présente une conception compacte avec des dimensions de 16,5 cm de hauteur, 10 cm de largeur et 10,4 cm de profondeur. Il est résistant aux chocs selon la classe IK07 et dispose d'une durée de vie déclarée de 50 000 heures. La performance lumineuse varie entre 600 et 850 lumens, garantissant une solution d'éclairage efficace et durable. De plus, le luminaire est équipé d'un capteur, facilitant son utilisation dans diverses applications.



Réf.	1011573
Code IP	IP54
Classe de résistance aux chocs	IK07
Résistance aux chocs	2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique,
Nombre de câblages en continu	160
Tension nominale primaire	100-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	110 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	6 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	210.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	210.0
Hauteur du courant d'appel	122 A
Durée du courant d'appel	480 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	50
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	0
Largeur	10 cm
Hauteur	16.5 cm
Profondeur	10.4
Poids net	0.4 kg
Poids brut	0.58 kg