



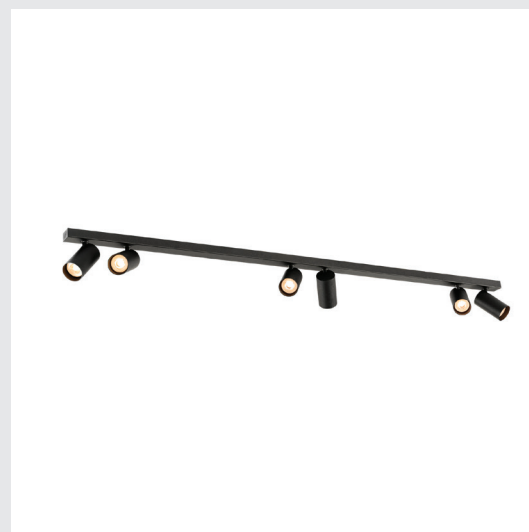

ENOLA 2.0 M | CL, SIX., GU10, QPAR51, LONG

ENOLA 2.0 M, CL, SIX, QPAR51, LONG, Plafonnier saillie, 6 x 10 W, noir

Le luminaire plafonnier ENOLA 2.0 est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux applications nécessitant un éclairage uniforme et diffus. Le boîtier est fabriqué à partir d'une combinaison d'aluminium et d'acier, complété par un couvercle en polycarbonate, garantissant une construction robuste et durable. Le luminaire présente une forme rectangulaire avec des dimensions de 150 cm de longueur, 11,1 cm de largeur et 9,1 cm de hauteur. Il offre un degré de protection IP20 et une résistance aux chocs selon IK02, assurant une protection contre les contacts et les sollicitations mécaniques légères. Le montage s'effectue en surface au plafond, ce qui permet une installation facile.



Réf.	1011891
Douille	GU10
Nombre de douilles	6
Plage d'inclinaison	90°
Plage de rotation horizontale	340°
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Nombre de câblages en continu	50
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	10 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Coloris	noir/noir
Longueur	150 cm
Largeur	11.1 cm
Hauteur	9.1 cm
Poids net	2.32 kg
Poids brut	3 kg

Ampoules recommandées

1005077	Source LED QPAR51, noir, GU10, 2700 K
1012469	LED PAR16 Smart, GU10, Tunable White, Zigbee

Accessoires

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif, Ø 54 mm, noir
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif, Ø 54 mm, blanc
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif, Ø 54 mm, doré
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif, Ø 54 mm, cuivre