



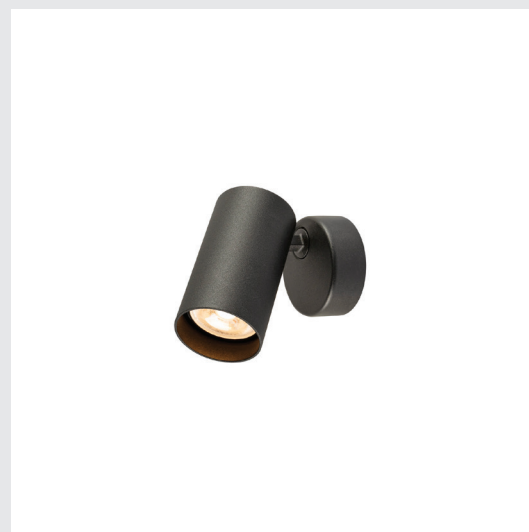

ENOLA 2.0 M | CW, SINGLE, GU10, QPAR51, ROUND

ENOLA 2.0 M, CW, SINGLE, QPAR51, rond, Applique murale et plafonnier saillie, 1 x 10 W, noir

Le luminaire à montage mural et plafonnier de la gamme ENOLA 2.0 est conçu pour une utilisation en intérieur, là où un éclairage discret et fonctionnel est nécessaire. Le boîtier est en aluminium et acier, combiné à un diffuseur en polycarbonate, et présente une forme ronde avec des dimensions de 10,7 cm de longueur, 7 cm de largeur et 9,1 cm de hauteur. Le luminaire est protégé contre le contact et les corps étrangers selon la classe de protection IP20 et dispose d'une résistance aux chocs conforme à la classe IK02. Il est adapté au fonctionnement avec des lampes GU10 et est conçu pour une installation murale ou au plafond facile. Ce luminaire compact offre une construction robuste et convient à de nombreuses applications dans les espaces résidentiels et professionnels.



Réf.	1011893
Douille	GU10
Nombre de douilles	1
Plage d'inclinaison	90°
Plage de rotation horizontale	340°
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique, Plafond,
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	10 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Coloris	noir/noir
Longueur	10.7 cm
Largeur	7 cm
Hauteur	9.1 cm
Poids net	0.24 kg
Poids brut	0.33 kg

Ampoules recommandées

1005077	Source LED QPAR51, noir, GU10, 2700 K
---------	---------------------------------------

Accessoires

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif, Ø 54 mm, noir
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif, Ø 54 mm, blanc
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif, Ø 54 mm, doré
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif, Ø 54 mm, cuivre