



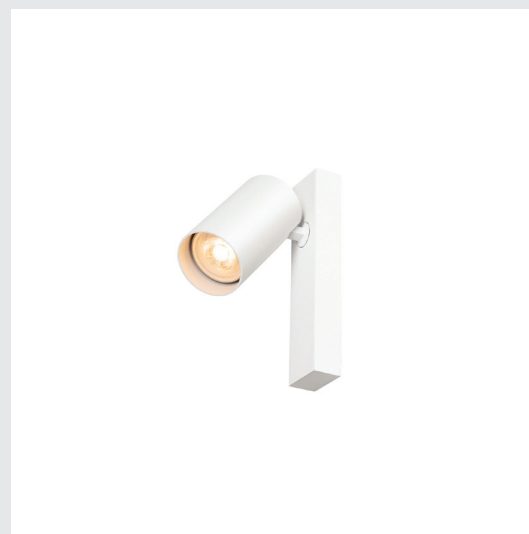

ENOLA 2.0 M | CW, SINGLE, GU10, QPAR51, SQUARED

ENOLA 2.0 M, CW, SINGLE, QPAR51, carré, Applique murale et plafonnier saillie, 1 x 10 W, blanc

Le luminaire d'applique et de plafond de la gamme ENOLA 2.0 est conçu pour une utilisation en intérieur et se prête à une installation directe sur murs ou plafonds. Le boîtier est réalisé en aluminium et acier, complété par un diffuseur en polycarbonate, garantissant une construction robuste et durable. Le luminaire présente une forme rectangulaire avec des dimensions de 18 cm de longueur, 5,72 cm de largeur et 9,10 cm de hauteur. Il bénéficie d'un indice de protection IP20, assurant une protection contre le contact et les corps solides, mais pas contre l'eau. Sa résistance aux chocs est classée IK02, indiquant une faible résistance aux impacts. Ce luminaire est conçu pour être utilisé avec des douilles GU10 et offre une solution d'éclairage claire et fonctionnelle pour diverses applications intérieures.



Réf.	1011896
Douille	GU10
Nombre de douilles	1
Plage d'inclinaison	90°
Plage de rotation horizontale	340°
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique, Plafond,
Nombre de câblages en continu	50
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	10 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Coloris	blanc/blanc
Longueur	18 cm
Largeur	5.7 cm
Hauteur	9.1 cm
Poids net	0.34 kg
Poids brut	0.47 kg

Ampoules recommandées

1005076	Source LED QPAR51, blanc, GU10, 2700 K
---------	--

Accessoires

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif, Ø 54 mm, noir
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif, Ø 54 mm, blanc
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif, Ø 54 mm, doré
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif, Ø 54 mm, cuivre