
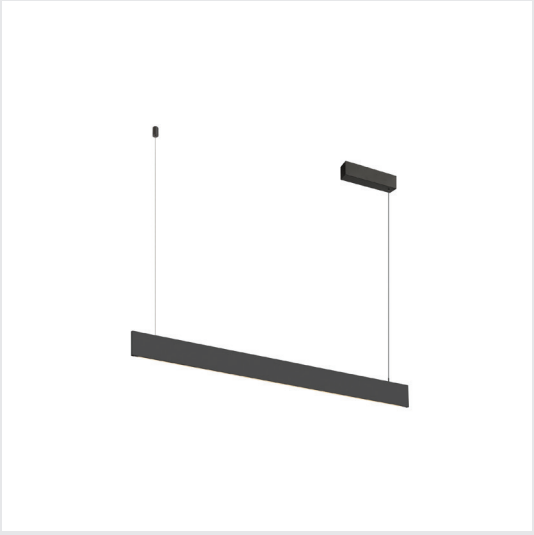


LINIUS 120 | PD, PHASE, PAVILLON

LINIUS 120, PD, PHASE, ROSACE DE PLAFOND, Suspension, 3000 K, 34 W, 90°, noir

Le luminaire suspendu de la gamme LINIUS est conçu pour une utilisation en intérieur, par exemple dans des bureaux ou des espaces résidentiels. Il présente une forme rectangulaire du cache-fils et est fabriqué en aluminium et acier, garantissant une construction stable et durable. Avec une longueur de 121 cm, une hauteur de 7,9 cm et une longueur de suspension de 200 cm, il offre des possibilités de montage flexibles. Le luminaire produit un flux lumineux de 3100 lumens et est équipé d'un variateur à découpage de phase, permettant un réglage continu de la luminosité. Le degré de protection IP20 et la résistance aux chocs IK02 le rendent adapté à la protection contre les contacts et les légères sollicitations mécaniques. La durée de vie déclarée est de 50 000 heures, assurant un fonctionnement à long terme.



Réf.	1011936
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond suspendu,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	64
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	900
Classe de protection	I
Puissance en watts	34 W
Température ambiante minimale	0°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	64.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	128.0
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	10 µs
Angle de rayonnement	90°
Coloris	noir
IRC	90
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	0
Longueur	121 cm
Largeur	0.8 cm
Hauteur	7.9 cm
Longueur du câble de suspension	200.0000 cm
Poids net	2.65 kg