



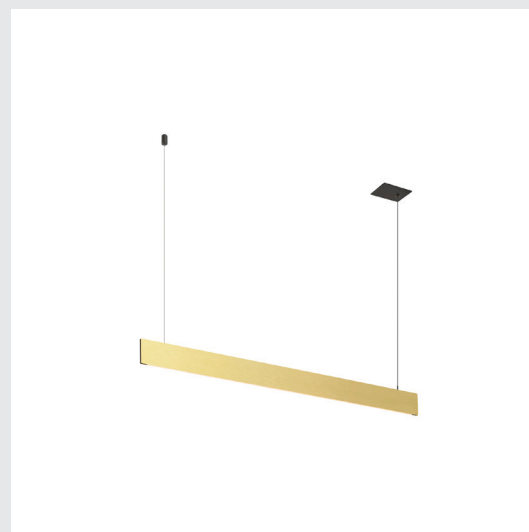

LINIUS 120 | PD, PHASE, ENCASTRÉ

LINIUS 120, PD, PHASE, ENCASTRÉ, Suspension, 2700 K, 34 W, 90°, couleur laiton

Le luminaire suspendu de la gamme LINIUS est conçu pour une installation encastrée au plafond et convient à une utilisation en intérieur avec un indice de protection IP20. Il présente une forme de baldaquin rectangulaire et une découpe ronde. Le boîtier est en aluminium et acier, garantissant une construction stable et durable. Avec un flux lumineux de 3000 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures, ce luminaire offre une solution d'éclairage efficace et durable. La gradation par coupure de phase permet un réglage simple de la luminosité. Le luminaire mesure 121 cm de longueur, 0,76 cm de largeur et 7,9 cm de hauteur, avec une longueur de suspension de 200 cm. Sa résistance aux chocs est classée IK02.



Réf.	1011939
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	64
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	900
Classe de protection	II
Puissance en watts	34 W
Température ambiante minimale	0°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	64.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	128.0
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	10 µs
Angle de rayonnement	90°
Coloris	laiton
IRC	90
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	0
Longueur	121 cm
Largeur	0.8 cm
Hauteur	7.9 cm
Longueur du câble de suspension	200.0000 cm
Poids net	2 kg