
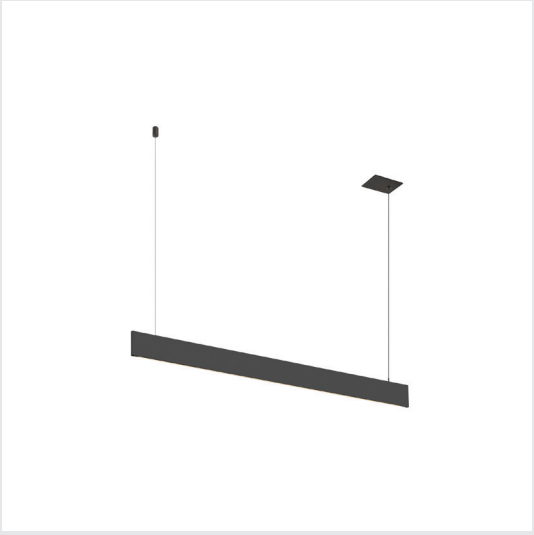


LINIUS 120 | PD, DALI ENCASTRÉ

LINIUS 120, PD, DALI, ENCASTRÉ, Suspension, 3000 K, 34 W, 90°, noir

Ce luminaire suspendu de la gamme LINIUS est conçu pour une installation encastrée au plafond et convient particulièrement aux espaces intérieurs avec un indice de protection IP20. Il présente une forme rectangulaire pour le cache plafond et une découpe ronde pour l'encastrement. Le boîtier en aluminium mesure 121 cm de longueur, 0,76 cm de largeur et 7,9 cm de hauteur, avec une longueur de suspension de 200 cm. Le luminaire offre un flux lumineux de 3100 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. La gradation s'effectue via le système DALI, permettant un contrôle flexible de l'éclairage. La résistance aux chocs est classée IK02, assurant une protection de base contre les impacts mécaniques.



Réf.	1011956
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Nombre de câblages en continu	15
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Courant / tension secondaire	900
Classe de protection	II
Puissance en watts	34 W
Température ambiante minimale	0°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	15.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	24.0
Hauteur du courant d'appel	65 A
Durée du courant d'appel	200 µs
Angle de rayonnement	90°
Coloris	noir
IRC	90
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	0
Longueur	121 cm
Largeur	0.8 cm
Hauteur	7.9 cm
Longueur du câble de suspension	200.0000 cm
Poids net	2.06 kg