



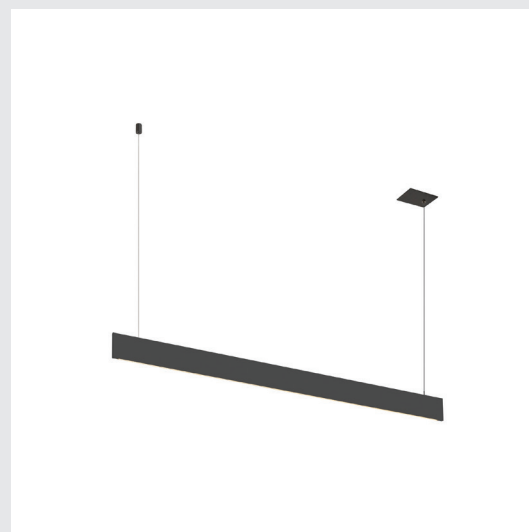

LINIUS 150 | PD, DALI ENCASTRÉ

LINIUS 150, PD, DALI, ENCASTRÉ, suspension, 3000 K, 40 W, 90°, noir

Le luminaire suspendu de la gamme LINIUS est conçu pour une installation encastrée au plafond et convient aux espaces intérieurs avec des exigences de protection standard (IP20). Il présente une forme de rosace rectangulaire et une découpe ronde, fabriquées en aluminium, garantissant une construction légère et stable. Avec un flux lumineux de 3450 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures, il offre une solution d'éclairage efficace et durable. Le luminaire est équipé d'une fonction de gradation DALI, permettant un contrôle flexible de la lumière. La longueur de suspension est de 200 cm, le luminaire mesure 150 cm de long, 7,9 cm de haut et 0,76 cm de large. Sa résistance aux chocs correspond à la classe IK02. Ce produit est particulièrement adapté pour une utilisation dans les bureaux, salles de conférence et autres espaces commerciaux intérieurs nécessitant un éclairage précis et contrôlable.



Réf.	1011964
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Nombre de câblages en continu	15
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Courant / tension secondaire	1050
Classe de protection	II
Puissance en watts	40 W
Température ambiante minimale	0°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	15.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	24.0
Hauteur du courant d'appel	65 A
Durée du courant d'appel	200 µs
Angle de rayonnement	90°
Coloris	noir
IRC	90
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	0
Longueur	150 cm
Largeur	0.8 cm
Hauteur	7.9 cm
Longueur du câble de suspension	200.0000 cm
Poids net	2.36 kg