



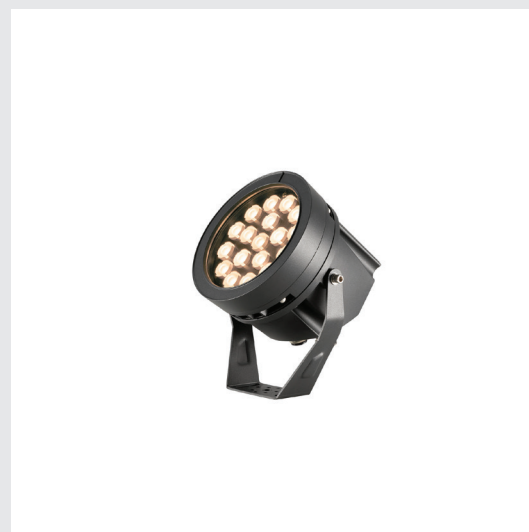

## PL-BEAM PRO M | SP, DALI

**PL-BEAM PRO M, SP, DALI, applique et plafonnier,  
2200 K, 26 W, 64°, anthracite**

Le luminaire en applique murale et plafonnier de la gamme PL-BEAM est conçu pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs exigeants, nécessitant une solution d'éclairage robuste et durable. Avec un flux lumineux de 2900 lumens, il offre un éclairage efficace dans un format compact de 16,2 cm de diamètre et 19,4 cm de hauteur. Le boîtier est fabriqué en aluminium résistant et en verre, ce qui, combiné à la classe de protection IP66 et à la résistance aux chocs IK08, assure une haute protection contre la poussière, l'eau et les influences mécaniques. Le luminaire est équipé d'un contrôle DALI, permettant une régulation flexible de la lumière. L'association de matériaux robustes et d'une haute classe de protection le rend particulièrement adapté aux installations dans des environnements exigeants où la fiabilité et la protection contre les influences extérieures sont essentielles.



|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Réf.                                               | 1012122                |
| Lampes incluses                                    | No                     |
| Code IP                                            | IP66                   |
| Classe de résistance aux chocs                     | IK08                   |
| Résistance aux chocs                               | 5 Joule                |
| Montage                                            | En saillie             |
| Variable                                           | true                   |
| Technologie de variation de l'éclairage            | DALI 2                 |
| Nombre de câblages en continu                      | 30                     |
| Tension nominale primaire                          | 220-240V V ~ 0/50/60Hz |
| Courant / tension secondaire                       | 700 mA                 |
| Classe de protection                               | I                      |
| Puissance en watts                                 | 26 W                   |
| Température ambiante minimale                      | -20°C                  |
| Température ambiante maximale                      | 50°C                   |
| Nombre de luminaires sur LS B16A                   | 37.0                   |
| Nombre de luminaires sur LS C16A                   | 62.0                   |
| Hauteur du courant d'appel                         | 24 A                   |
| Durée du courant d'appel                           | 98 µs                  |
| Température au niveau du verre (sortie de lumière) | 60                     |
| Angle de rayonnement                               | 64°                    |
| Coloris                                            | anthracite             |
| IRC                                                | 80                     |
| Données LXXBXX                                     | L80B20                 |
| Durée de vie                                       | 70 000 h               |
| Risk Group                                         | 1                      |
| Hauteur                                            | 19.4 cm                |
| Diamètre                                           | 16.2 cm                |

## Accessoires

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 1012132 | PL-BEAM PRO M, OCCULTANT, anthracite                     |
| 1012134 | PL-BEAM PRO M, GRILLE NID D'ABEILLE, noir                |
| 1012135 | PL-BEAM PRO S/M, COLLIER DE MÂT, anthracite              |
| 234350  | SUPPORT MURAL, pour projecteurs d'extérieur, 80 cm, noir |